15.275.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.275.1114**
Tanımı	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	514,56	0,00	0,00
2025-Kasım	510,10	0,00	0,00
2025-Ekim	498,08	0,00	0,00
2025-Eylül	483,59	0,00	0,00
2025-Ocak	419,61	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.275.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

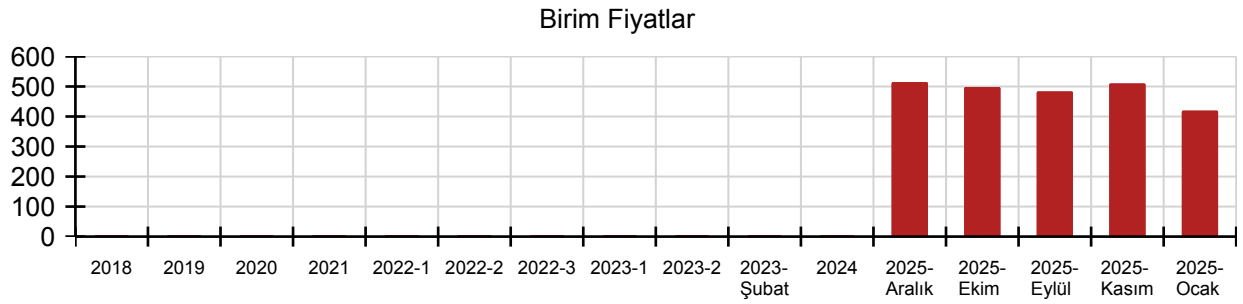

Yapım Şartları

1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.275.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m³	0,023000
19.100.2507		350 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.