

KGM/7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/7501

Tanımı Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1032,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1019,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 999,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 972,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 842,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 655,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 431,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 309,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 217,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 187,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 144,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 91,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 66,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 53,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

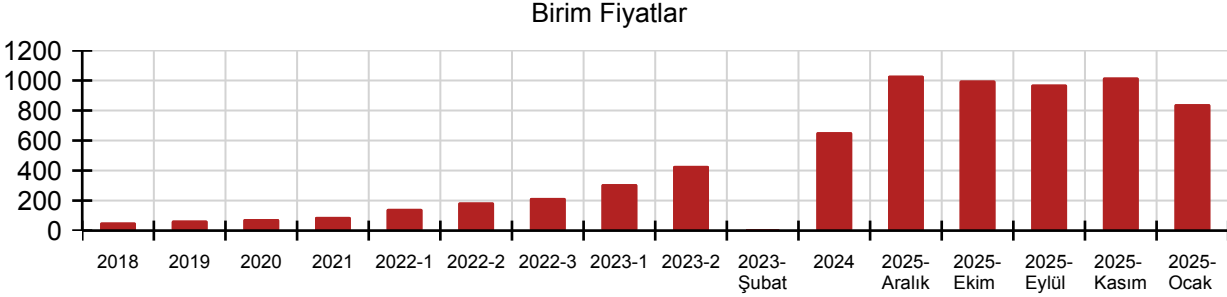

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 8 cm kalınlığındaki beton parkenin; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin; imali, kuru, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zıyâtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere taşınması.

Ölçü:

8 cm kalınlığında prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/7501'deki "Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Beton Parke İmalı: | | |
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.023/K | | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m ³ | 0,104000 |
| 10.130.1202 | 04.008/2B | Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton | 0,032000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,009000 |
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.570/1 | | Prefabrik beton plak,parke yapma tesisinin 1 saat'lik ücreti | Saat | 0,013000 |
| KGM/03.570 | | Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti | Saat | 0,001600 |
| KGM/1924 | | 1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte) | Saat | 0,019000 |
| | | Beton Yapma Tesisinin Beslenmesi karşılığı: | | |
| 03.521 | | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,000830 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,005000 |
| | | Kalite kontrol teknik hizmetler karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,013000 |
| | | Beton Parkenin Yatay, Düşey Taşınması, İstifi, Taşıtlara Yüklenmesi vs. karşılığı: | | |
| 03.521 | | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,017000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,170000 |
| | | Kırmataş Nakli= 0,104 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Krmtş) | | Kırmataş Nakli (20 km) | m ³ | 0,104000 |
| | | Çimento Nakli= 0,032 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=100 km, A=1, Y=1) | | |
| 07.006/K(Çmnt-1) | | Çimento Nakli (100 km) | Ton | 0,032000 |
| KGM/4470 | | Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması | Ton | 0,032000 |
| | | A (Bölüm Toplamı) | | |
| | | Zayıt %4 A (BT*0,04) | | |
| | | Beton Parkenin Yerine Döşenmesi | | |
| KGM/08.023/K | | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m ³ | 0,080000 |
| 10.100.1014 | 01.014 | Kaldırmacı ustası | Saat | 0,500000 |

KGM/7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | Kırmataş Nakli= $0,080 \text{ m}^3 F=Kx$ ($0,0007 \times M + 0,01$) $\times A \times Y$ (M=20 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Krmtş) | | Kırmataş Nakli (20 km) | m ³ | 0,080000 |
| | | Beton Parkenin Döşendiği Yerde Taşıtlardan İndirilmesi Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma vs. karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | Sıkıştırma karşılığı: | | |
| 03.540 | | Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.