

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1932

Tanımı 1 Saatlik çimento silosunun (Besleyicisinin) ücreti (Basıncılı hava tertibatı 10 HP gücünde, Takriben 80-100 m³ hacminde 10-14 ton/saat verimli)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	721,37	0,00	0,00
2025-Kasım	711,53	0,00	0,00
2025-Ekim	696,85	0,00	0,00
2025-Eylül	675,85	0,00	0,00
2025-Ocak	583,44	0,00	0,00
2024	444,90	0,00	0,00
2023-2	277,67	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	180,35	0,00	0,00
2022-3	131,23	0,00	0,00
2022-2	108,81	0,00	0,00
2022-1	91,93	0,00	0,00
2021	57,65	0,00	0,00
2020	48,44	0,00	0,00
2019	41,45	0,00	0,00
2018	33,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

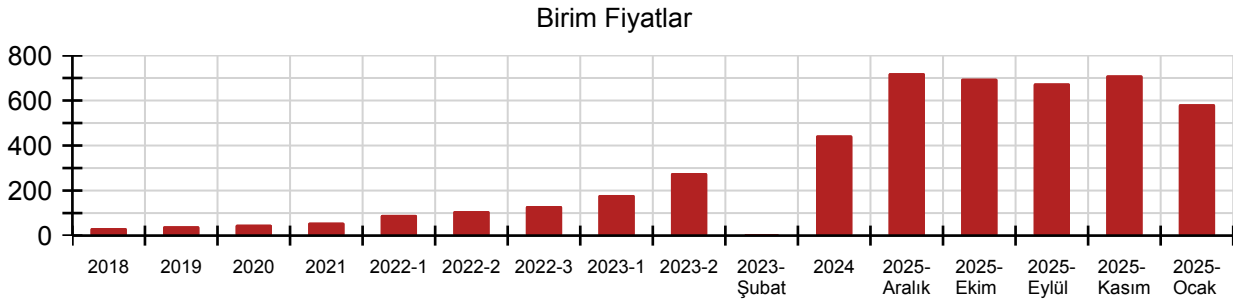

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1083	03.046/2	Çimento silosu (takriben 80-100 m ³ hacminde hava tertibatlı)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,855000
		(Yağ, benzin, üstübu karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,171000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.