

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.001/K
Tanımı	Ocak Taşı ile Kuru Moloz Duvar
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1657,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1637,88	0,00	0,00
2025-Ekim	1601,13	0,00	0,00
2025-Eylül	1552,49	0,00	0,00
2025-Ocak	1341,48	0,00	0,00
2024	1019,21	0,00	0,00
2023-2	632,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	413,74	0,00	0,00
2022-3	290,91	0,00	0,00
2022-2	236,64	0,00	0,00
2022-1	210,71	0,00	0,00
2021	134,84	0,00	0,00
2020	112,25	0,00	0,00
2019	96,60	0,00	0,00
2018	76,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

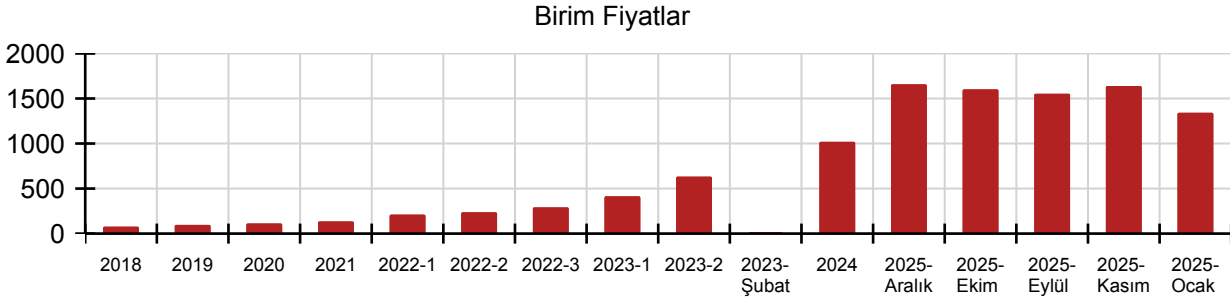

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından kuru moloz duvar yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvar örülmesi, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Moloz taş duvarın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.001/K'daki "Ocak Taşı ile Kum Moloz Duvar" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	1,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.