

## KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/17.002/K</b>                 |
| <b>Tanımı</b>  | Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                      |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü         |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2474,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2446,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2390,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 2317,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2002,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1520,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 938,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 612,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 423,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 341,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 309,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 199,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 165,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 141,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 113,04       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

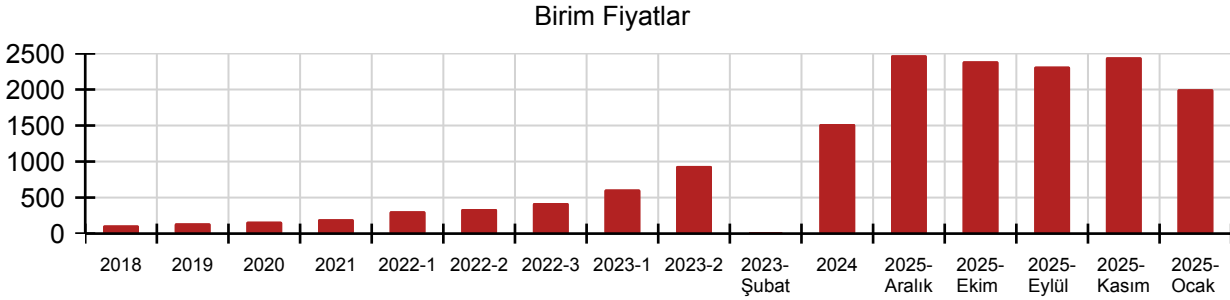

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından çimento harçlı temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp emsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.002/K'daki "Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:   |                |          |
| KGM/08.021/K |                 | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y | m <sup>3</sup> | 1,200000 |
| KGM/10.005/K |                 | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)  | m <sup>3</sup> | 0,330000 |
|              |                 | İşçilik:   |                |          |
|              |                 | Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi   |                |          |
| 10.100.1013  | 01.013          | Duvarcı ustası   | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1045  | 01.213          | Duvarcı usta yardımcısı  | Saat           | 1,500000 |
| 03.501       |                 | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)  | Saat           | 0,050000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 1,000000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:   |                |          |
| 03.521       |                 | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti   | Saat           | 0,030000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,600000 |
|              |                 | Bölüm Toplamı  |                |          |
|              |                 | Toplam Satırı  |                |          |
|              |                 | Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)   |                |          |
|              |                 | Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.   |                |          |