KGM/17.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.021/K**
Tanımı	Ocak Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3878,76	0,00	0,00
2025-Kasım	3838,20	0,00	0,00
2025-Ekim	3748,18	0,00	0,00
2025-Eylül	3632,75	0,00	0,00
2025-Ocak	3139,65	0,00	0,00
2024	2386,61	0,00	0,00
2023-2	1464,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	933,59	0,00	0,00
2022-3	633,38	0,00	0,00
2022-2	503,83	0,00	0,00
2022-1	469,15	0,00	0,00
2021	302,49	0,00	0,00
2020	250,46	0,00	0,00
2019	214,33	0,00	0,00
2018	170,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

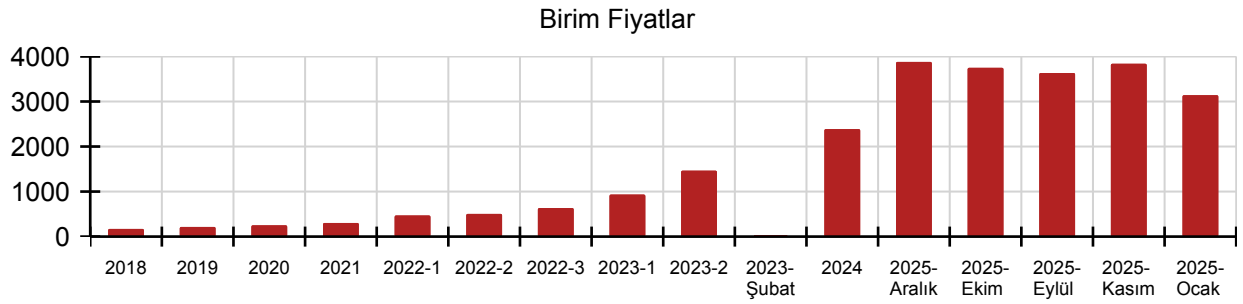

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile çimento harçlı moloz taş kemer yapılması (kalıp hariç).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ve kumun; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde kemerin örülmesi, kemer cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince kemerin sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.
Ölçü:
Moloz taş kemer inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.021/K'daki "Ocak Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.021/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,350000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,300000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	6,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.