# KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/37.090** |
| Tanımı | Tırpanla çim ve çayır biçme |
| Birimi | Ar |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 154,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 153,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 149,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 144,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 56,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 33,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,06 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

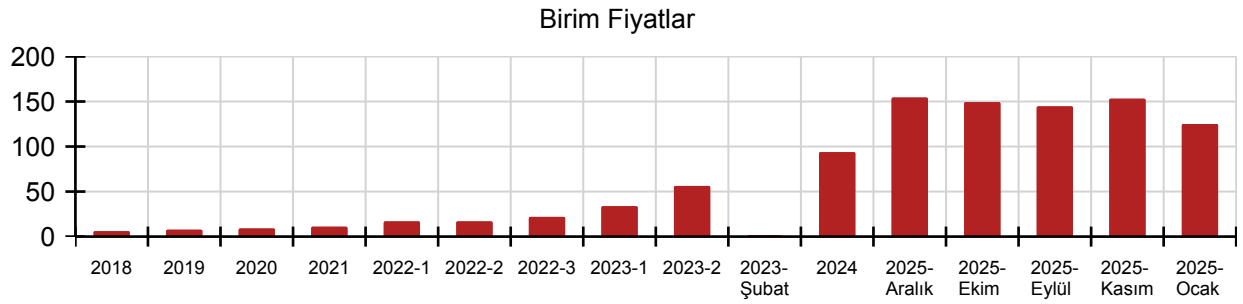


## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tırpanla çim ve çayırların biçilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, tırpanla çim ve çayırların biçilmesi, biçilen çim ve çayırların tırmıkla toplanması, 50 m mesafeye kadar taşınması ve istifi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yerin 50'm den fazla olması halinde, malzemenin taşınması.
Ölçü:
Biçimi yapılan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.090'daki "Tırpanla Çim ve Çayır Biçme" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Tırpanla çim ve çayırların biçilmesi ve 50m'ye taşınması | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.