KGM/37.092/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.092/1**
Tanımı	Toprağın gübrelenmesi
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1146,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1136,65	0,00	0,00
2025-Ekim	1108,35	0,00	0,00
2025-Eylül	1073,65	0,00	0,00
2025-Ocak	928,13	0,00	0,00
2024	697,50	0,00	0,00
2023-2	421,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	281,25	0,00	0,00
2022-3	182,81	0,00	0,00
2022-2	140,63	0,00	0,00
2022-1	140,63	0,00	0,00
2021	92,54	0,00	0,00
2020	75,94	0,00	0,00
2019	64,69	0,00	0,00
2018	51,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.092/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

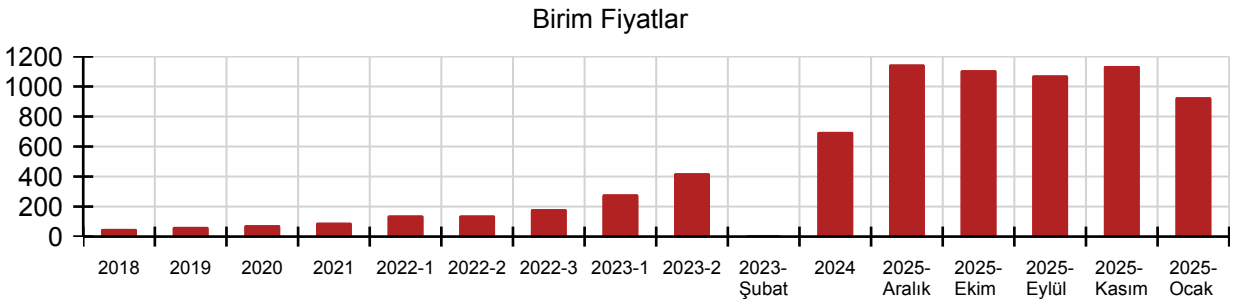

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, toprak kalitesinin artırılması için gübrelenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, gübrenin taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, saha içinde yatay ve düşey taşınması, serilmesi ve karıştırılması suretiyle toprağın gübrelenmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Gübre bedeli ve iş başına taşınması.
Ölçü:
Serilen gübrenin ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.092/1'deki "Toprağın Gübrelenmesi" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.092/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Gübrenin taşıtlara yükletilmesi, boşaltılması ve serilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		100m mesafeye kadar taşınması, serilmesi, serpilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.