KGM/37.556/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.556/K-1**
Tanımı	Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta rejüflerde çim saha teşkili
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45071,53	0,00	0,00
2025-Kasım	44660,51	0,00	0,00
2025-Ekim	43624,93	0,00	0,00
2025-Eylül	42306,16	0,00	0,00
2025-Ocak	36517,51	0,00	0,00
2024	27705,13	0,00	0,00
2023-2	17439,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11218,26	0,00	0,00
2022-3	7778,99	0,00	0,00
2022-2	6530,75	0,00	0,00
2022-1	5922,25	0,00	0,00
2021	3927,24	0,00	0,00
2020	3143,89	0,00	0,00
2019	2765,91	0,00	0,00
2018	2200,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.556/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

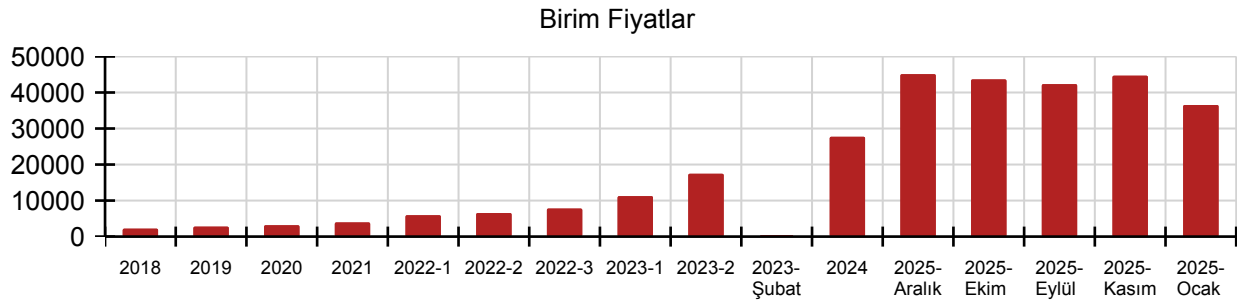

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde çim saha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, çim saha teşkili için toprağın el ile tırmıklanması, çim tohumunun temini, yüklenmesi, iş başına taşınması ve boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisinin istediği oranlarda çim tohumu karışımının hazırlanması, dekara en az 50 kg gelecek şekilde tohumun ekilmesi, örtü malzemesinin elenmesi, içerisine gübre karıştırılarak hazırlanması, sahaya taşınması, boşaltılması, 1-1,5 cm kalınlığında serilmesi ve pekiştirilmesi, suyun iş başında temini ve üstten en az 15 cm derinliğe ulaşacak şekilde can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Örtü malzemesine konan bitkisel toprağın ve gübrenin bedeli ve iş başına taşınması.
Ölçü:
Çim tohumu ekilen sahanın ölçülen dekar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.556/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Çim Saha Teşkili (İngiliz Çimi)" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.556/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	50,000000
		Çim saha teşkilinde toprağın el ile tırmıklanması karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	30,000000
		Tohum ekilmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	7,000000
		Örtü malzemesinin elenmesi,gübre ile karıştırılarak hazırlan		
		ması, sahaya taşınması, boşaltılması, serilmesi ve pekiştirilme		
		si karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	75,000000
		Can suyunun verilmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	4,000000
		Su temini ve taşınması karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.