KGM/60.010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.010**
Tanımı	3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 90 cm kenarlık eşkenar üçgen levha yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3617,45	0,00	0,00
2025-Kasım	3564,23	0,00	0,00
2025-Ekim	3476,68	0,00	0,00
2025-Eylül	3374,31	0,00	0,00
2025-Ocak	2916,88	0,00	0,00
2024	2195,03	0,00	0,00
2023-2	1488,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1001,46	0,00	0,00
2022-3	728,94	0,00	0,00
2022-2	642,63	0,00	0,00
2022-1	524,83	0,00	0,00
2021	304,34	0,00	0,00
2020	239,48	0,00	0,00
2019	208,75	0,00	0,00
2018	160,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

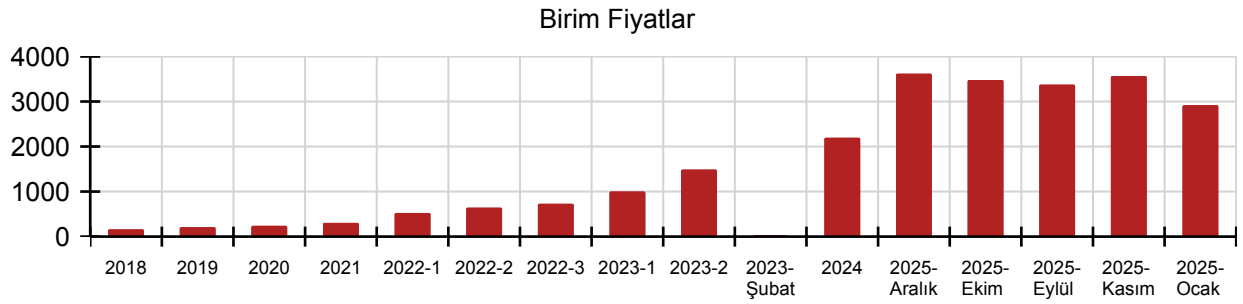

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
İmal edilen 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.010’daki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemeden 90 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması "adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	3,838000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	0,576000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,600000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,600000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması,		
		Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.