KGM/9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/9001**
Tanımı	Delik İçine Perfore Boru ile Ø 50 mm Barbakan Tesis Edilmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	247,51	0,00	0,00
2025-Kasım	245,94	0,00	0,00
2025-Ekim	241,41	0,00	0,00
2025-Eylül	235,65	0,00	0,00
2025-Ocak	203,39	0,00	0,00
2024	173,80	0,00	0,00
2023-2	103,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,16	0,00	0,00
2022-3	47,49	0,00	0,00
2022-2	42,34	0,00	0,00
2022-1	29,81	0,00	0,00
2021	19,71	0,00	0,00
2020	14,66	0,00	0,00
2019	12,78	0,00	0,00
2018	10,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

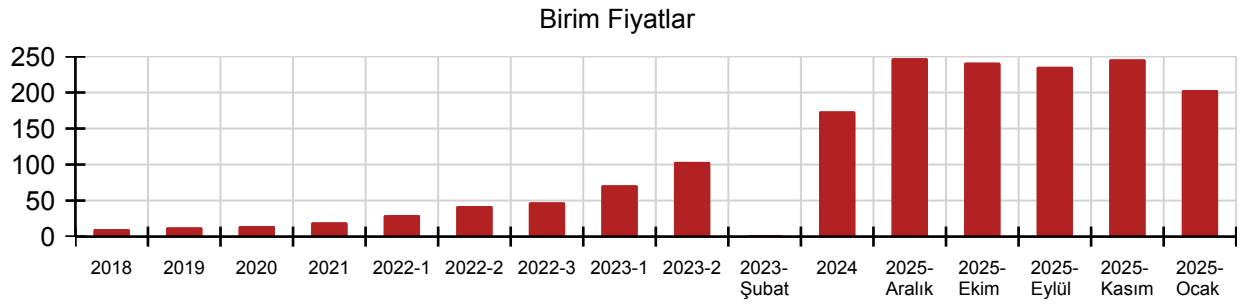

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak daha önce açılmış olan delik içine perfore bom ile 0 50 mm barbakan tesis edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
0 50 mm dış çaplı sert PVC pis su borusu ile makine ve teçhizatın iş başında temini, perforasyon için gerekli yarıkların açılması, perfore borunun; barbakan boyu uzunluğunda kesilmesi, hazırlanan barbakan deliğine yerleştirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli iş iskelesi ve çalışma platformunun yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, her türlü zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Barbakan deliğinin açılması.
Ölçü:
Projesine uygun olarak yerine yerleştirilen perfore edilmiş barbakan borusunun metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/9001'deki "Delik İçine Perfore Boru İle 0 50 mm Barbakan Tesis Edilmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu birim fiyat tünel dışında uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
204-401/Mlz		Sert PVC pis su borusu (Kârsız Malzeme bedeli) (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)	m	1,050000
		Perforasyon için gerekli yarıkların açılması, barbakan boyu uzunluğunda kesilmesi karşılığı:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,250000
		İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		Hazırlanan PVC boruların barbakan deliğine yerleştirilmesi:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,041600
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,041600
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,041600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.