

KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.002/K-1/B
Tanımı	Kırmetaş ile Püskürtme Betonunu Hazırlanması (Beton Santrali ile)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1324,54	0,00	0,00
2025-Kasım	1303,83	0,00	0,00
2025-Ekim	1282,58	0,00	0,00
2025-Eylül	1247,10	0,00	0,00
2025-Ocak	1067,56	0,00	0,00
2024	824,96	0,00	0,00
2023-2	546,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	379,20	0,00	0,00
2022-3	287,34	0,00	0,00
2022-2	254,94	0,00	0,00
2022-1	196,66	0,00	0,00
2021	121,64	0,00	0,00
2020	102,96	0,00	0,00
2019	88,99	0,00	0,00
2018	71,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

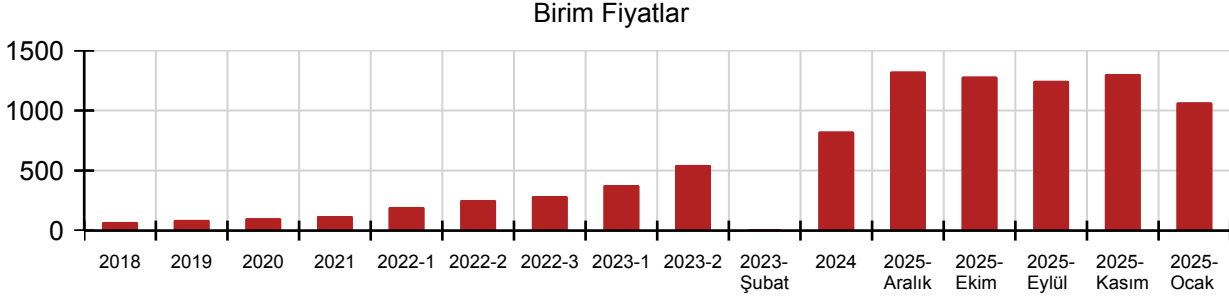

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, kırmataş ile püskürtme betonu hazırlanması (Beton santrali ile).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini , kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda, tartılarak gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte beton santralinde karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ve numune alınması, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini ile taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline, taze betonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine yerleştirilmiş betonun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.002/K-1/B'deki "Kırmataş İle Püskürtme Betonu Hazırlanması (Beton Santrali İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

665

KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento (Ayrıca Ödenecektir.)		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m ³	0,500000
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m ³	0,710000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,170000
		Hazırlanması:		
KGM/03.570		Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Numune Alınması ve Laboratuar Hizmetleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.