

KGM/17.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/17.041/K

Tanımı Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş kemer inşaatı (Kalıp hariç)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 9784,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 9693,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 9457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 9163,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7920,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6008,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3652,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2268,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1490,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1160,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1129,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 733,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 603,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 515,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 407,58 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

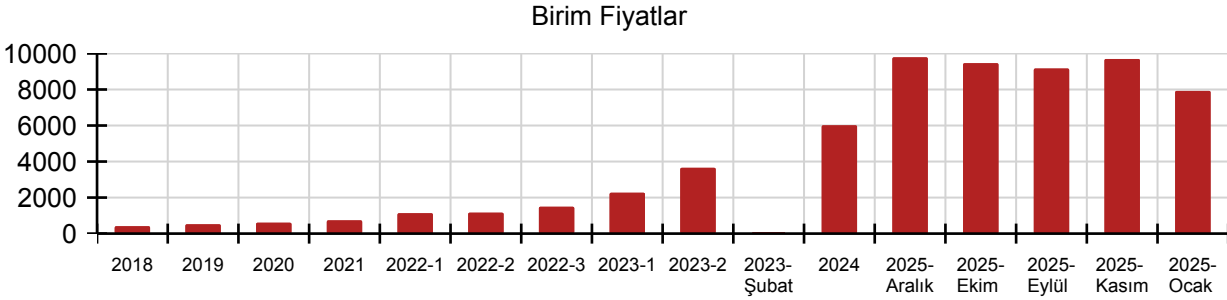

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento harcı ile ocak taşından çaplanmış moloz taş kemer inşaatı yapılması (kalıp hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, moloz taşların çaplanması, kum ve çaplanmış moloz taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento haremın yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde kemerin örülmesi, kemer cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince kemerin sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifı, çimento, çaplanmış moloz taşın ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taş kemer inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.041/K'daki "Ocak Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.041/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.027/K | | Ocak taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması | m ³ | 1,100000 |
| KGM/10.005/K | | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m ³ | 0,250000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 9,000000 |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,550000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.