

KGM/17.051/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.051/K
Tanımı	Ocak Taşı ile Kaba Yonu Taş İnşaat
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13143,81	0,00	0,00
2025-Kasım	13022,54	0,00	0,00
2025-Ekim	12704,88	0,00	0,00
2025-Eylül	12309,64	0,00	0,00
2025-Ocak	10640,25	0,00	0,00
2024	8074,28	0,00	0,00
2023-2	4909,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3041,40	0,00	0,00
2022-3	1997,81	0,00	0,00
2022-2	1555,75	0,00	0,00
2022-1	1513,83	0,00	0,00
2021	983,45	0,00	0,00
2020	809,14	0,00	0,00
2019	690,63	0,00	0,00
2018	546,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.051/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

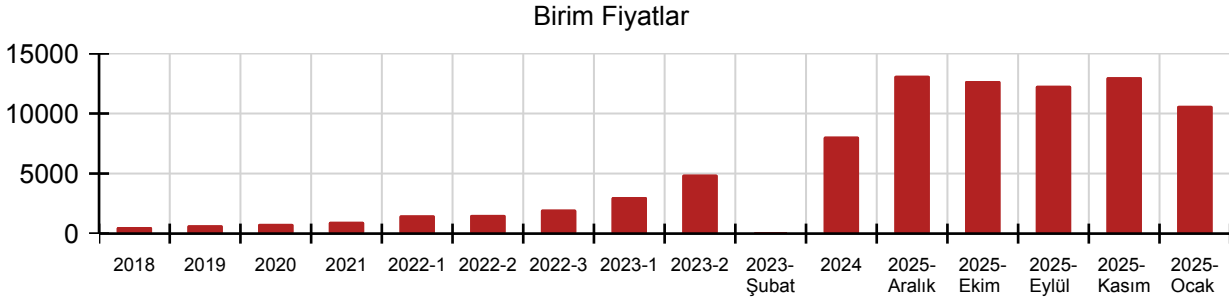

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından çimento harçlı kaba yonu taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ocak taşının ve kumun ocaklardan çıkarılması, ocak taşına kaba yonu yapılması, kum ve kaba yonu yapılmış taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kaba yonu yapılmış taş ile kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Kaba yonu yapılmış taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.051/K'daki "Ocak Taşı ile Kaba Yonu Taş İnşaat" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.051/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.032/K		Ocak taşından kaba yonu taşı hazırlanması	m ³	1,000000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m ³	0,200000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	5,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,02) (T*0,02)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.