

## KGM/17.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.101/K</b>
<b>Tanımı</b>	20 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	850,44	0,00	0,00
2025-Kasım	841,40	0,00	0,00
2025-Ekim	821,81	0,00	0,00
2025-Eylül	796,49	0,00	0,00
2025-Ocak	688,33	0,00	0,00
2024	523,71	0,00	0,00
2023-2	321,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	202,79	0,00	0,00
2022-3	137,91	0,00	0,00
2022-2	109,59	0,00	0,00
2022-1	101,46	0,00	0,00
2021	65,30	0,00	0,00
2020	54,11	0,00	0,00
2019	46,29	0,00	0,00
2018	36,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

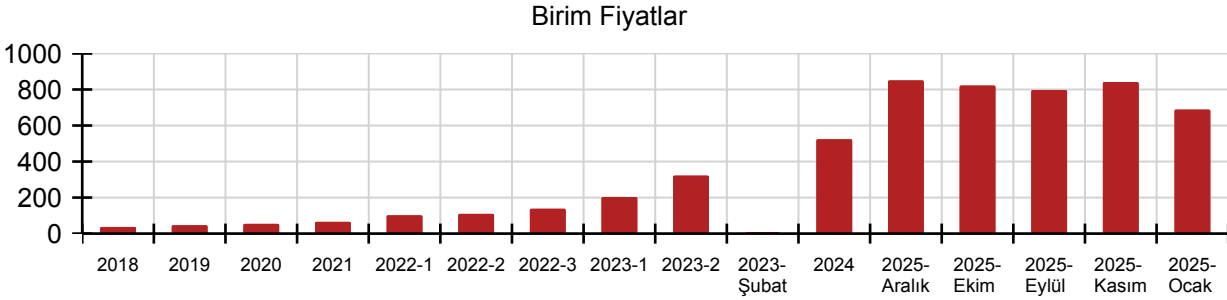

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, taşların yerlerine derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden (döşendiği eğimde) hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.101/K'daki "20 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m <sup>3</sup>	0,250000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.