

## KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3780/15-S

**Tanımı** Refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluk Sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 941,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 930,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 908,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 881,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 761,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 579,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 360,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 237,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 166,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 136,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 120,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 76,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 63,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 54,18        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 43,44        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

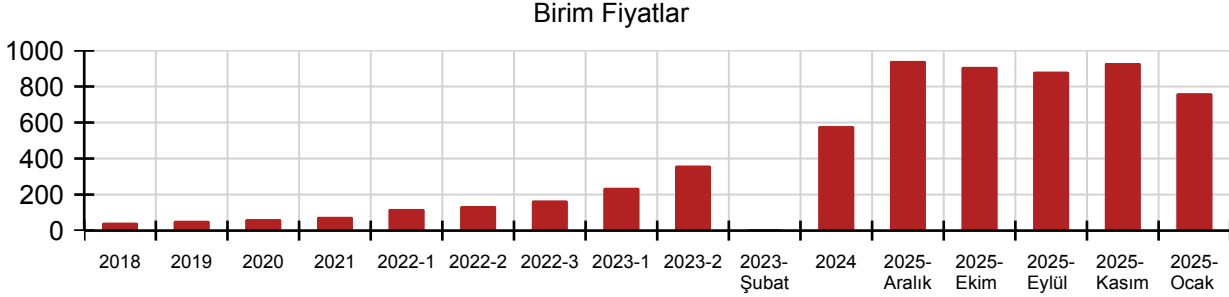

### Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluk elemanlarının (Ray + Dikme Komple) sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm ekibinin iş başında temini, refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sökülen refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Sökülen refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun (Ray + Dikme Komple) üst sınırın boyunca ölçülen metre cinsinden uzunluğudur [Rayların birbiri üzerine bindirilmiş ek (Bindirme) paylan ölçülmeyecektir. Dikmeler ölçüye dâhildir.]

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/15-S'deki "Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
|              |                 | İşçilik: Dikme, Ray, Braket ve Bağlantı Elemanlarının Yerine Konulması       |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi   | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.