

KGM/60.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.023

Tanımı 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 135 cm kenarlıklı eşkenar üçgen levha yapılması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2322,26	0,00	0,00
2025-Kasım	2288,45	0,00	0,00
2025-Ekim	2239,34	0,00	0,00
2025-Eylül	2194,94	0,00	0,00
2025-Ocak	1938,10	0,00	0,00
2024	1545,18	0,00	0,00
2023-2	1126,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	830,59	0,00	0,00
2022-3	678,56	0,00	0,00
2022-2	634,24	0,00	0,00
2022-1	459,25	0,00	0,00
2021	265,18	0,00	0,00
2020	188,01	0,00	0,00
2019	168,10	0,00	0,00
2018	130,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

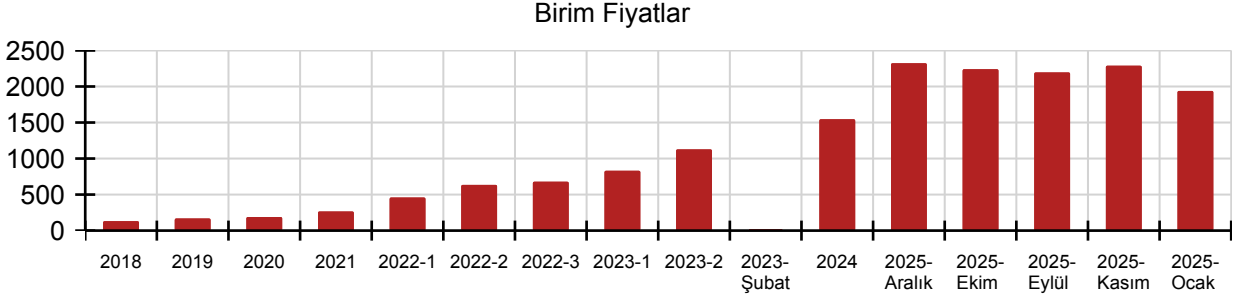

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.023'deki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 135 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	17,149000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	2,572000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,300000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,300000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.