

## KGM/17.131/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.131/K</b>
<b>Tanımı</b>	40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1675,20	0,00	0,00
2025-Kasım	1657,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1618,85	0,00	0,00
2025-Eylül	1568,74	0,00	0,00
2025-Ocak	1355,83	0,00	0,00
2024	1031,59	0,00	0,00
2023-2	631,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	399,03	0,00	0,00
2022-3	269,60	0,00	0,00
2022-2	212,64	0,00	0,00
2022-1	198,41	0,00	0,00
2021	127,68	0,00	0,00
2020	105,81	0,00	0,00
2019	90,18	0,00	0,00
2018	71,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.131/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

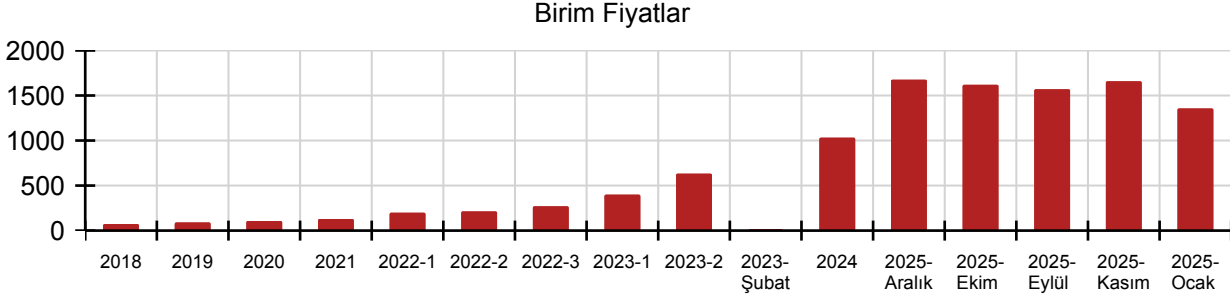

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile 40 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kumun ocaklardan çıkarılması, kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, hazırlanması, kumun yıkanması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile istenilen dozajda harcın yapılması, derzler üst üste gelmeyecek şekilde harç ile taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.131/K'daki "40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödeme yapılır.

## KGM/17.131/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m <sup>3</sup>	0,500000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,120000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Poz 17.107/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.