

KGM/18.183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.183

Tanımı Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	356,08	0,00	0,00
2025-Kasım	349,05	0,00	0,00
2025-Ekim	343,50	0,00	0,00
2025-Eylül	333,56	0,00	0,00
2025-Ocak	287,84	0,00	0,00
2024	223,09	0,00	0,00
2023-2	143,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,26	0,00	0,00
2022-3	81,58	0,00	0,00
2022-2	70,76	0,00	0,00
2022-1	53,03	0,00	0,00
2021	32,08	0,00	0,00
2020	27,56	0,00	0,00
2019	23,68	0,00	0,00
2018	19,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

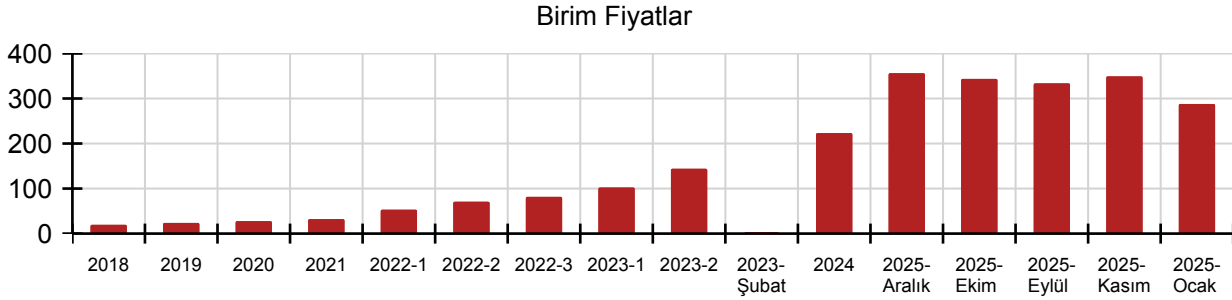

Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.183'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kâgir ve Horasan İnşaatın Yıkılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,070000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,022000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.