KGM/21.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/21.116**
Tanımı	Çam Kerestesinden 2 veya 3 kaı, Kamalı, Dişli, Tokmaklı Kirişler
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25410,35	0,00	0,00
2025-Kasım	25139,04	0,00	0,00
2025-Ekim	24768,38	0,00	0,00
2025-Eylül	24116,59	0,00	0,00
2025-Ocak	20265,63	0,00	0,00
2024	14487,50	0,00	0,00
2023-2	10484,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8656,25	0,00	0,00
2022-3	7039,06	0,00	0,00
2022-2	6565,63	0,00	0,00
2022-1	4753,13	0,00	0,00
2021	2775,16	0,00	0,00
2020	2340,94	0,00	0,00
2019	2028,44	0,00	0,00
2018	1765,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

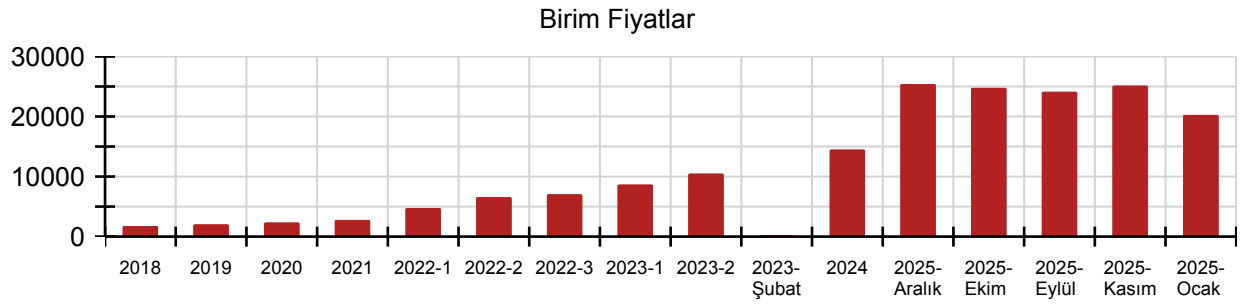

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşaptan 2 veya 3 katlı kamalı, dişli, tokmaklı kirişler yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli ahşap malzemesinin iş başında temini, kamalı, dişli, tokmaklı kirişlerin hazırlanması, kuruda ve/veya su içinde yerine konulması, birleşimlerinin yapılması, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birleştirme için kullanılacak demir kısımlarına ait malzeme ve işçilik bedeli.
Ölçü:
İmalatı oluşturan elemanların proje veya yerinde ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.116'daki "Ahşaptan 2 veya 3 Katlı Kamalı, Dişli, Tokmaklı Kirişler" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,000000
		Projesine Göre Hazırlanması, Yerine Konulması, Birleşimlerinin Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Birleştirme için kullanılacak demir aksamına ait zati ve işçilik bedelleri ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.