KGM/3780/17-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/17-M**
Tanımı	Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Çift Yönlü)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24,36	0,00	0,00
2025-Kasım	23,96	0,00	0,00
2025-Ekim	23,46	0,00	0,00
2025-Eylül	22,80	0,00	0,00
2025-Ocak	19,69	0,00	0,00
2024	15,16	0,00	0,00
2023-2	9,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6,45	0,00	0,00
2022-3	4,81	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2022-1	3,30	0,00	0,00
2021	2,03	0,00	0,00
2020	1,71	0,00	0,00
2019	1,48	0,00	0,00
2018	1,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/17-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

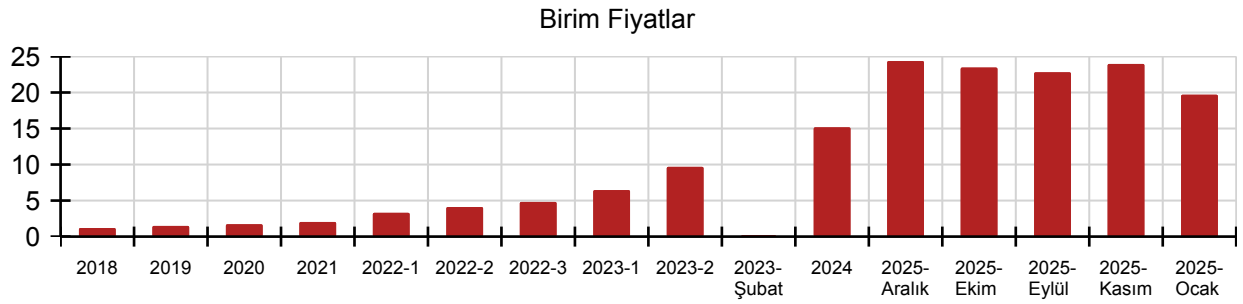

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk reflektörünün yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk iki yönlü reflektörünün yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk iki yönlü reflektörünün ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk reflektörünün ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk reflektörünün sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/17-M'deki "Otokorkuluk Reflektörü Montajı (iki Yönlü)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/17-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,010000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.