KGM/3780/19-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/19-M**
Tanımı	Otokorkuluk Radyüslü Rayı Montajı (RAL-RG 620)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	194,85	0,00	0,00
2025-Kasım	191,69	0,00	0,00
2025-Ekim	187,64	0,00	0,00
2025-Eylül	182,40	0,00	0,00
2025-Ocak	157,53	0,00	0,00
2024	121,28	0,00	0,00
2023-2	77,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	51,63	0,00	0,00
2022-3	38,46	0,00	0,00
2022-2	32,79	0,00	0,00
2022-1	26,40	0,00	0,00
2021	16,24	0,00	0,00
2020	13,70	0,00	0,00
2019	11,75	0,00	0,00
2018	9,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/19-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

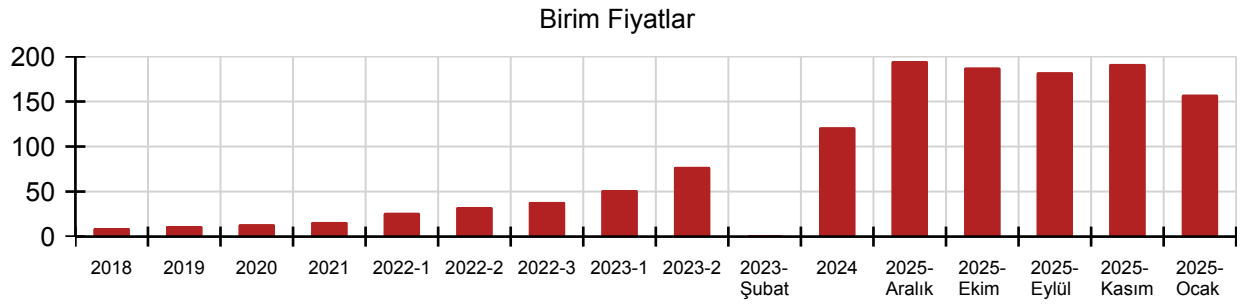

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk radyüslü rayının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk radyüslü rayı yapılacak yerler için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk radyüslü rayının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk radyüslü rayının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk radyüslü rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) İle çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/19-M'deki "Otokorkuluk Radyüslü Rayı Montajı (RAL-RG 620)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/19-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,080000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.