

## KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4407

**Tanımı** Distribütör Makinası ve 19 mm (3/4 inç) lik Agregata (Mıdır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Alan 1000 m<sup>2</sup>)

**Birimi** da

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5433,10	0,00	0,00
2025-Kasım	5353,23	0,00	0,00
2025-Ekim	5245,79	0,00	0,00
2025-Eylül	5088,30	0,00	0,00
2025-Ocak	4397,86	0,00	0,00
2024	3373,54	0,00	0,00
2023-2	2121,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1403,48	0,00	0,00
2022-3	1052,78	0,00	0,00
2022-2	885,43	0,00	0,00
2022-1	724,06	0,00	0,00
2021	459,71	0,00	0,00
2020	390,51	0,00	0,00
2019	334,63	0,00	0,00
2018	272,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

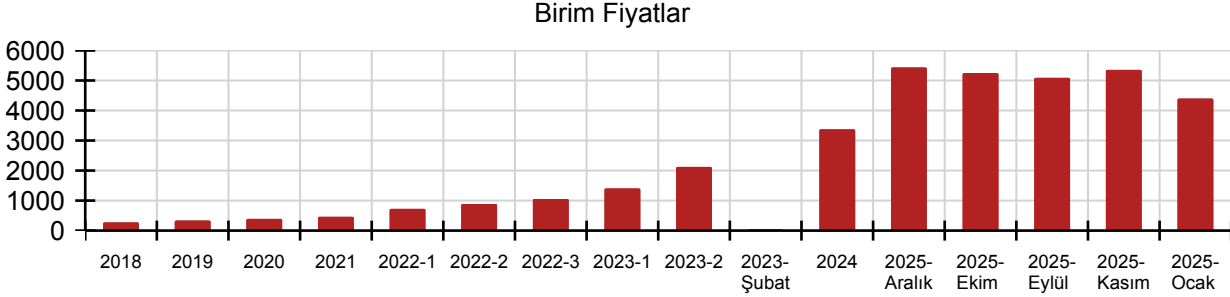

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 19 mm (3/4") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

**Ölçü:**

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4407'deki "Distribütör Makinesi ve 19 mm (3/4") lik Agregâ (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,360000
		Taşıma Kamyonunun Mıçır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,073400
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saatlik mıçır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,430000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,290000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.