

KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1225/1
Tanımı	Yonu Taşından Kemer Veya Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24006,81	0,00	0,00
2024	14895,38	0,00	0,00
2023-2	12031,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8423,30	0,00	0,00
2022-3	6300,06	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	4875,42	0,00	0,00
2021	3192,84	0,00	0,00
2020	2699,94	0,00	0,00
2019	2334,27	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

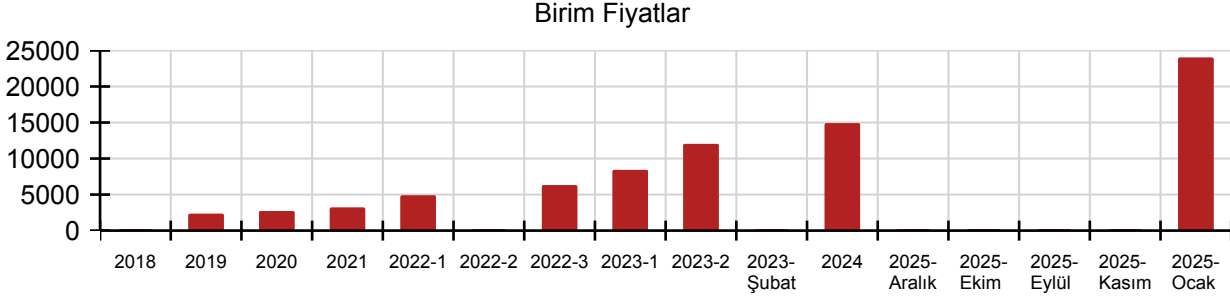

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından kemer veya tonoz yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak her sıra örgüsü iç yüzeyde sıralı moloz taş duvar ve horasan harçlı dolgu ile girintili çıkıntılı irtibatlandırılacak şekilde yonu taşından kemer veya tonoz yapılması ve yerine konulması işçiliği, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik kısmının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşın yüz açılması, onaylı projesine göre taşıyıcı iskelesi önceden yapılmış kemer veya tonoz taşlarının horasan harcıyla yerine konularak derzlerinin ait olduğu kemer yayı merkezine yönlendirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Yerine konulmuş kemer veya tonoz taşının görünen yüzleri toplamının m2 cinsinden alanıdır.

(1) Yerine konulmuş kemer veya tonoz taşının görünen yüzü alanına görünmeyen yüzlerdeki işçilik dikkate alınarak %25 fark ilave edilecek ve ödemeler buna göre yapılacaktır.

(2) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0228/1'den ödenir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.