

## KTK-1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KTK-1333/1</b>                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Yonu Taşından Mevcut Harpuştanın Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                       |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                          |
| <b>Fasikül</b> | Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15325,91     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 13687,97     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6280,47      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4392,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2838,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2195,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1438,12      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1215,77      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1450,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

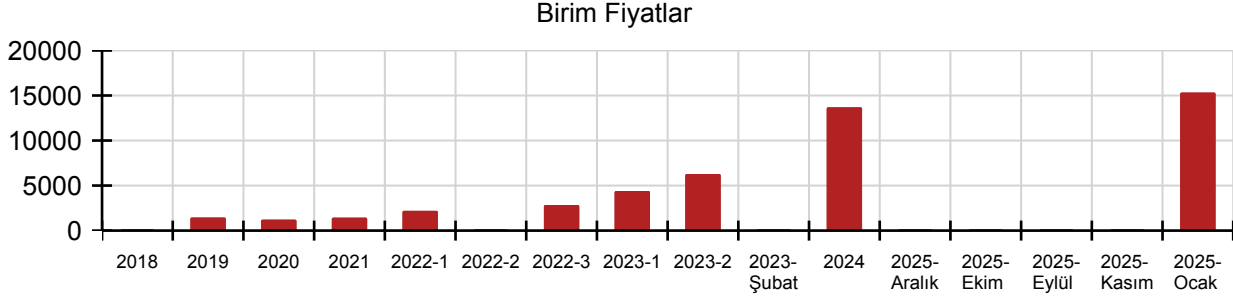

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından mevcut harpuştanın ıslahı ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre ve İdarece verilecek talimata uygun olarak sökümden çıkmış ve depoya nakledilmiş idare malı harpuşta taşlarının yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, patinasına ve görünen yüzlerine zarar verilmeden yatak içinde kalan 10 cm. lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam işlenerek ıslah edilmesi, köşe ve profilleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde alıştırılarak horasan harcıyla yerine konulan taşların şekülüne ve terazisine getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşına delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi.

Ölçü:

Poz KTK-1331/1'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.