KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-1435/1**
Tanımı	Mermerden 30 Cm Kallnllğa Kadar (30 Cm Dahil) Düz Veya Profilli Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24422,11	0,00	0,00
2024	17588,18	0,00	0,00
2023-2	10086,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7123,00	0,00	0,00
2022-3	4599,51	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	3561,43	0,00	0,00
2021	2331,70	0,00	0,00
2020	1973,19	0,00	0,00
2019	1525,35	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

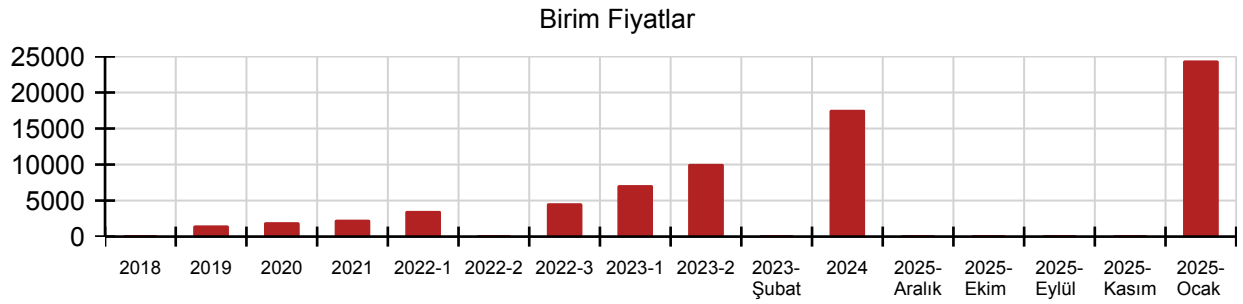

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermerden 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği, köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde horasan harcıyla yerine konulması, kenet demiri ile birbirlerine ve alttaki zemine bağlanarak deliklere kurşun akıtılması ve sıkıştırılması, ek yerlerinin birbirine tam yanaştırılması, görünen yüzlerin perdahlanması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Mermer bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.
Ölçü:
Poz KTK-1176/1’daki gibidir.
(1) 30 cm’nin üzeri kalınlıktaki imalatlarda her 10 cm’lik kalınlık artışı için bulunan alan %10 oranında arttırılacaktır. Aradaki kalınlık artışlarında bu oran interpolasyon yoluyla bulunacaktır.
(2) Mermer bedeli poz KTK-0232/1’den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.