KGM/15.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.043/K**
Tanımı	Makine ile Heyelan Eden Her Cins Kayanın Kazılması ve Kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69,55	0,00	0,00
2025-Kasım	67,60	0,00	0,00
2025-Ekim	67,05	0,00	0,00
2025-Eylül	65,26	0,00	0,00
2025-Ocak	56,20	0,00	0,00
2024	44,89	0,00	0,00
2023-2	31,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,91	0,00	0,00
2022-3	21,43	0,00	0,00
2022-2	19,81	0,00	0,00
2022-1	12,90	0,00	0,00
2021	7,88	0,00	0,00
2020	7,01	0,00	0,00
2019	6,06	0,00	0,00
2018	5,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

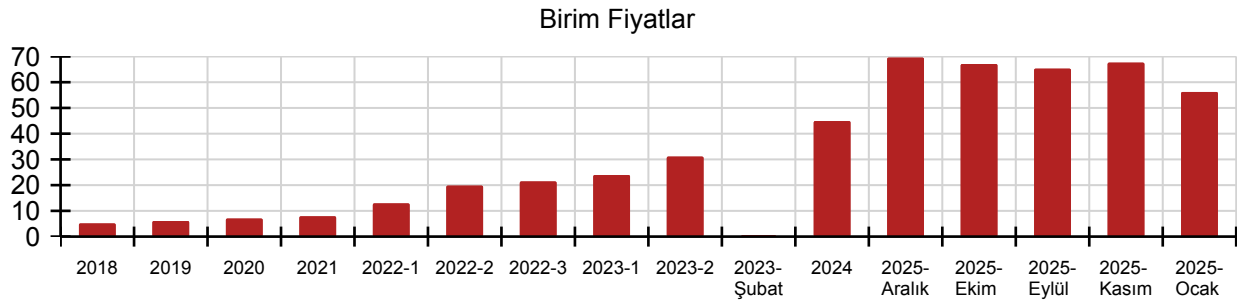

Yapım Şartları

Heyelan eden her cins kayanın Poz KGM/2200'deki esaslar ve şartlar dâhilinde makine ile kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Heyelan eden zemin ve dolgu sahalarında; temizleme ve sökme işlerinin yapılması, makine ve gerektiğinde patlayıcı madde de kullanılarak heyelan eden her cins kayanın kazılması, heyelan etmiş kırmataş, şose veya asfaltın sökülmesi, bunlardan çıkan her cins kazı ve sökme malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yer ve şekilde depo edilmesi suretiyle makine ile heyelan eden her cins kayanın kazılması ve kullanılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Dolgu veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha Önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, Poz KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri.
Ölçü:
Heyelan eden her cins kayanın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.043/K'daki "Makine ile Heyelan Eden Her Cins Kayanın Kazılması ve Kullanılması" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
(2) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık - miks - kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez.
(3) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, Taşıtlara Yükletilip Boşaltılması, Dolgu veya Depoya Serilmesi İçin her Cins Makine karşılığı:		
		100 metreye taşıma:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.