

## KGM/18.413/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/18.413/K

**Tanımı** 25 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 4 cm.)

**Birimi** m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 850,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 842,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 821,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 796,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 688,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 519,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 314,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 203,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 132,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 102,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 101,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 66,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 54,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 46,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 36,85        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.413/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

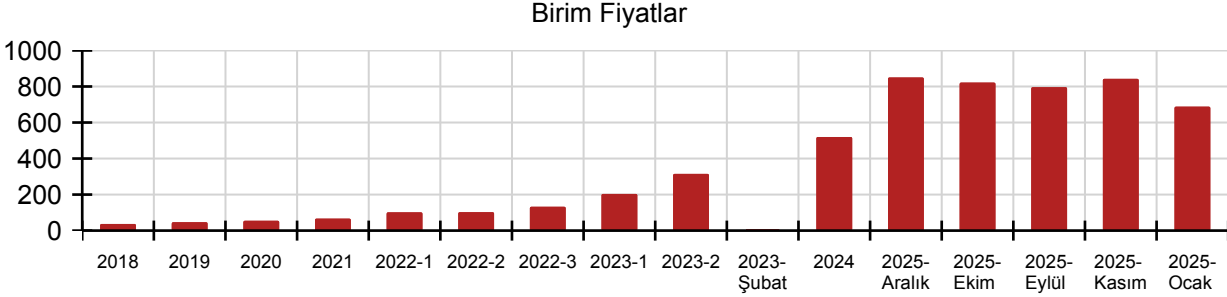

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 25 cm cidar kalınlığı 4 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek harcının yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası.

**Ölçü:**

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.413/K'daki "0 25 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 4 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.413/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:   |                |          |
| KGM/08.052/K |                 | 25 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 4 cm)      | m              | 1,050000 |
| KGM/10.013/K |                 | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde) | m <sup>3</sup> | 0,006000 |
|              |                 | Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması:                           |                |          |
| 10.100.1015  | 01.015          | Betoncu ustası   | Saat           | 0,350000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,350000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:                 |                |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.