

KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Poz No | KGM/23.002/K-2 |
| Tanımı | Boyuna Kablo Gerilmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6407,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4864,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2988,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1915,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1272,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1010,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 938,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 607,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 501,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 429,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 341,38 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

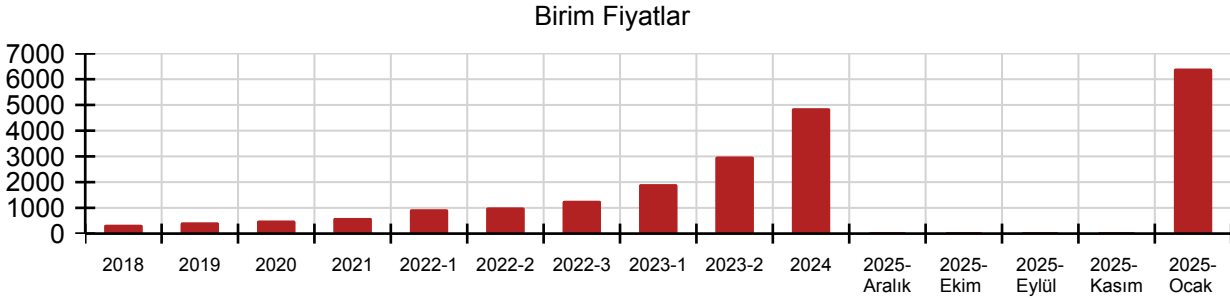

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, boyuna kabloların gerilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Enjeksiyon için gerekli çimentonun; bedeli, beton karışım suyunu azaltıcı ve priz geciktirici kimyasal katkı maddeleri ve suyun temini, boşaltılması, enjeksiyon ve Öngerme makinelerinin temini, nakli, kablo kılıflarının su ile yıkanması ve basınçlı hava ile temizlenmesi, kabloların boyuna gerilmesi, kilitlemesi, kılıf içine özel çimento harcı enjekte edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Projesinde gösterilen boyuna kabloların sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K-2'deki "Boyuna Kablo Gerilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/23.002/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.008 | | Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5) | Ton | 0,050000 |
| 10.300.2034 | 04.379/B04 | Süper Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı) | kg | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,019000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 5,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 6,000000 |
| KGM/03.517/2 | | Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti | Saat | 0,500000 |
| KGM/03.572/3 | | Kablo Germe Makinasının 1 saatlik ücreti | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.