KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/8-M**
Tanımı	Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73,06	0,00	0,00
2025-Kasım	71,89	0,00	0,00
2025-Ekim	70,38	0,00	0,00
2025-Eylül	68,40	0,00	0,00
2025-Ocak	59,08	0,00	0,00
2024	45,48	0,00	0,00
2023-2	29,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19,36	0,00	0,00
2022-3	14,43	0,00	0,00
2022-2	12,30	0,00	0,00
2022-1	9,90	0,00	0,00
2021	6,09	0,00	0,00
2020	5,14	0,00	0,00
2019	4,41	0,00	0,00
2018	3,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

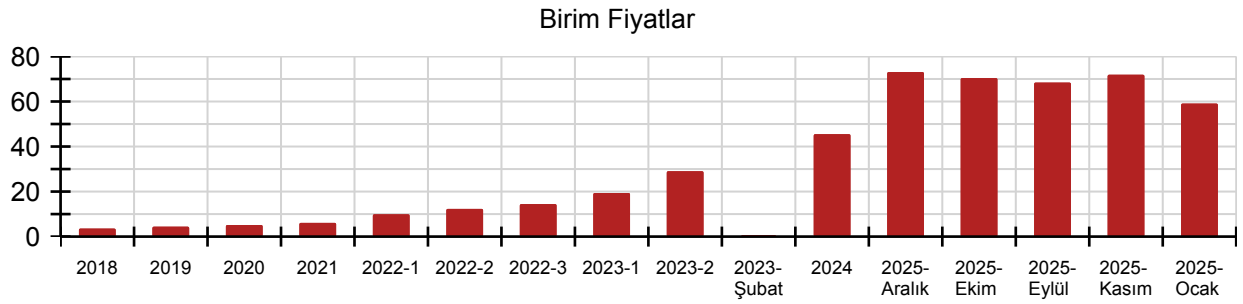

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yapılan otokorkuluk gergi kuşağının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk gergi kuşağının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, gergi kuşağının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, takoz (L=480 mm) ve birbiri üzerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk gergi kuşağının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk gergi kuşağının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/8-M'deki "Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (RAL-RG 620)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/8-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,030000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.