KGM/4448 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4448**
Tanımı	Distribütör makinesi ve greyder ile 'Karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası' veya 'Karışım rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası' yapılması Not: Bu poz, bir grupta 20
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	732,96	0,00	0,00
2025-Kasım	716,63	0,00	0,00
2025-Ekim	706,96	0,00	0,00
2025-Eylül	687,03	0,00	0,00
2025-Ocak	592,00	0,00	0,00
2024	462,51	0,00	0,00
2023-2	303,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	215,48	0,00	0,00
2022-3	178,56	0,00	0,00
2022-2	158,36	0,00	0,00
2022-1	112,73	0,00	0,00
2021	66,79	0,00	0,00
2020	57,96	0,00	0,00
2019	49,88	0,00	0,00
2018	41,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4448 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

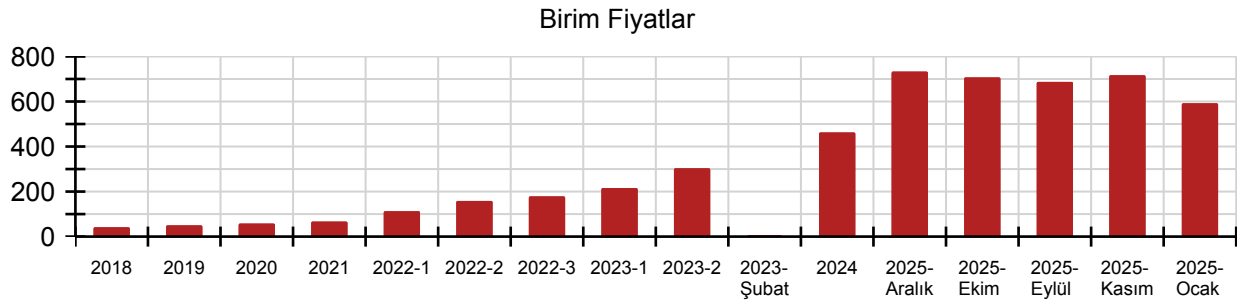

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve greyder ile karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası veya karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Distribütör makinesi, greyder, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile püskürtülmesi suretiyle bağlayıcı bitümlü malzemenin yol yüzeyine tatbik edilmesi, yol boyuna figüre edilmiş agreganın kurutulması, bitüm ilave edilerek karıştırılması, serilmesi, ince reglajının yapılması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, agreganın; bedeli, konkasörden serim yerine taşınması.
Ölçü:
Düzeltme veya satıh tabakasında kullanılan agreganın figürede ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4448’deki "Distribütör Makinesi ve Greyder ile "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Satıh Tabakası" veya "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası" Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4448 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Agreganın Kurutulması ve Figüre Edilmesi karşılığı:		
		Bitümlü Malzemenin Plente Ait Servis Tankında Depolanması karşılığı:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,030000
		Bitümlenmiş Agreganın Karıştırılması, Serilmesi ve İnce Reglajı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,120000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.