KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.057**
Tanımı	Stadart trafik işaret levhası yerine konulması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	450,16	0,00	0,00
2025-Kasım	441,05	0,00	0,00
2025-Ekim	432,99	0,00	0,00
2025-Eylül	419,83	0,00	0,00
2025-Ocak	365,10	0,00	0,00
2024	281,11	0,00	0,00
2023-2	175,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	123,55	0,00	0,00
2022-3	99,56	0,00	0,00
2022-2	83,68	0,00	0,00
2022-1	64,34	0,00	0,00
2021	39,25	0,00	0,00
2020	34,09	0,00	0,00
2019	29,21	0,00	0,00
2018	24,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

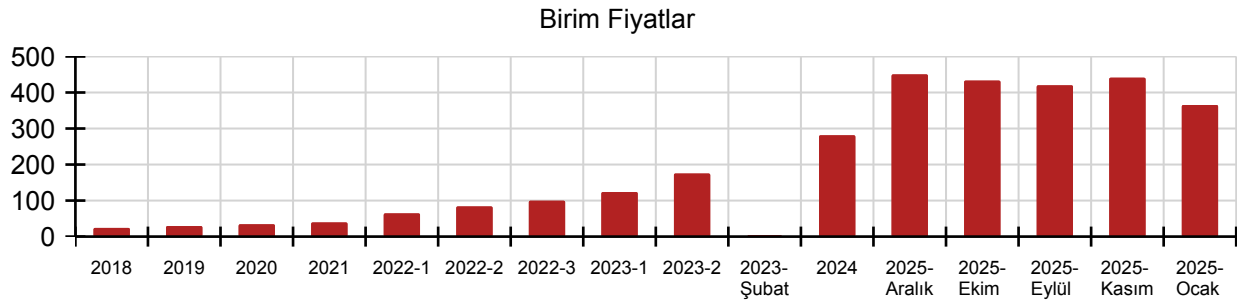

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, standart trafik işaret levhalarının yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Galvaniz kaplamalı bağlantı malzemesinin iş başında temini, işaret levhalarının ve montaj ekibinin iş başına taşınması, işaret levhalarının mevcut direğe monte edilmesi, teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Levha bedeli.
Ölçü:
Montajı yapılan işaret levhalarının sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.057'deki "Standart Trafik İşaret Levhalarının Yerine Konulması (Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
1- Tek ayaklı yön ve diğer bilgi levhaları için de bu fiyat aynen uygulanır
2- Çift ayaklı standart işaret levhaları ile 2,5 m²'den küçük yön ve bilgi levhalarının da çift ayaklı montajlarında bu fiyat %100 (yüzde yüz) artırılarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Galvaniz kaplama bağlantı malzemesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Levha montajı ve teknik hizmetler karşlığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		İşaret levhalarının işyerindeki taşıtlara yüklemesi, boşatılması ve iş yerindeki her türlü taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Malzemelerin ve montaj ekibinin taşınması karşılığı:		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.