KGM/60.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.058**
Tanımı	Trafik bilgi levhalarının yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1031,19	0,00	0,00
2025-Kasım	1011,84	0,00	0,00
2025-Ekim	992,50	0,00	0,00
2025-Eylül	962,21	0,00	0,00
2025-Ocak	836,15	0,00	0,00
2024	641,71	0,00	0,00
2023-2	397,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	276,71	0,00	0,00
2022-3	218,34	0,00	0,00
2022-2	182,16	0,00	0,00
2022-1	143,49	0,00	0,00
2021	88,16	0,00	0,00
2020	76,13	0,00	0,00
2019	65,19	0,00	0,00
2018	53,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

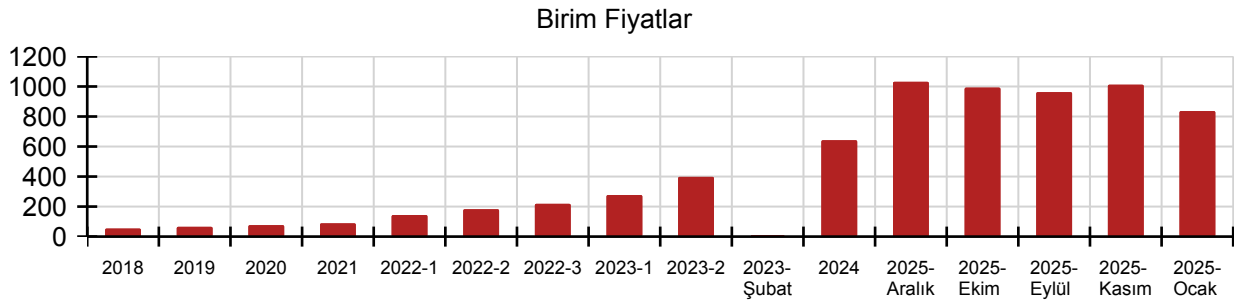

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik bilgı levhalarının yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Galvaniz kaplamalı bağlantı malzemelerinin iş başında temini, bilgi levhaları ve montaj ekibinin taşınması, levhaların; mevcut direklere cıvata, somun, tırnak, kelepçe gibi uygun bağlantı malzemesi ile montajı, iş başındaki yatay, düşey taşınması ve malzeme zayiatı, teknik hizmetler ile aşağıda " Bir im Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Levha bedeli.
Ölçü:
Montajı yapılan bilgi levhalarının metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.058’deki "Trafik Bilgi Levhalarının Yerine Konulması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Galvaniz kaplama bağlantı malzemesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Levha montajı ve teknik hizmetler karşlığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		İşaret levhalarının işyerindeki taşıtlara yüklemesi, boşatılması ve iş yerindeki her türlü taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Malzemelerin ve montaj ekibinin taşınması karşılığı:		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.