KGM/60.059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.059**
Tanımı	Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2252,78	0,00	0,00
2025-Kasım	2215,53	0,00	0,00
2025-Ekim	2175,50	0,00	0,00
2025-Eylül	2114,98	0,00	0,00
2025-Ocak	1828,69	0,00	0,00
2024	1420,89	0,00	0,00
2023-2	930,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	653,05	0,00	0,00
2022-3	518,90	0,00	0,00
2022-2	453,98	0,00	0,00
2022-1	352,30	0,00	0,00
2021	212,88	0,00	0,00
2020	173,89	0,00	0,00
2019	150,88	0,00	0,00
2018	123,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

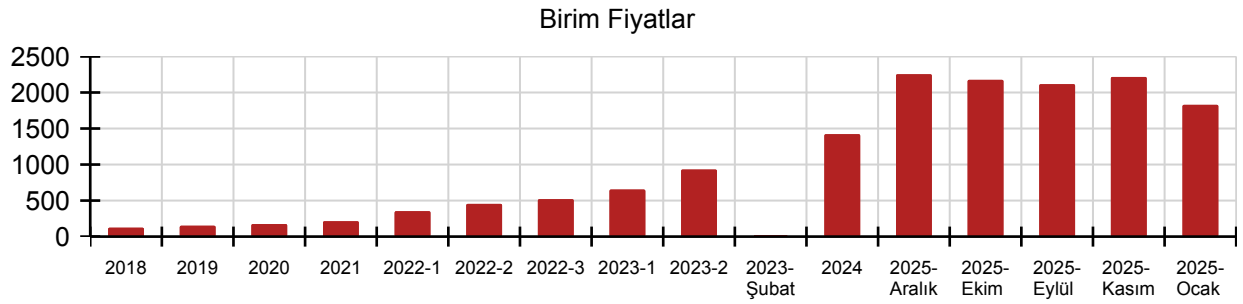

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın, sıcak daldırma metodu ile galvaniz kaplanmış cıvata, somun, tırnak, kelepçe gibi bağlantı elemanlarının iş başında temini, bilgi levhaları ile montaj ekibinin taşınması, levhaların her bir metrekare alan başına dört yerden mevcut taşıyıcı konstrüksiyona bağlanacak şekilde montajı, İş başındaki yatay, düşey taşınması ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar'4 başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Levha bedeli.
Ölçü:
Montajı yapılan bilgi levhalarının metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.059’daki "Kaplama Üstü Bilgi Levhalarının Yerlerine Konulması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	3,925000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,589000
		Lamaların kesilmesi, deliklerin delinmesi, kelepçe yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,500000
		Galvaniz Kaplamalı Bağlantı Malzemesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,400000
		Bilgi Levhalarının Yerine Montajı karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,150000
KGM/03.587		Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Saat	0,100000
		Kaplama Üstü Bilgi Levhaları ile Montaj ekibinin taş. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.