KGM/60.063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.063**
Tanımı	Standart levha direğinin yerinden sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	790,68	0,00	0,00
2025-Kasım	773,41	0,00	0,00
2025-Ekim	760,01	0,00	0,00
2025-Eylül	737,00	0,00	0,00
2025-Ocak	641,46	0,00	0,00
2024	495,59	0,00	0,00
2023-2	309,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	219,28	0,00	0,00
2022-3	180,99	0,00	0,00
2022-2	153,41	0,00	0,00
2022-1	114,74	0,00	0,00
2021	69,31	0,00	0,00
2020	60,66	0,00	0,00
2019	52,01	0,00	0,00
2018	43,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

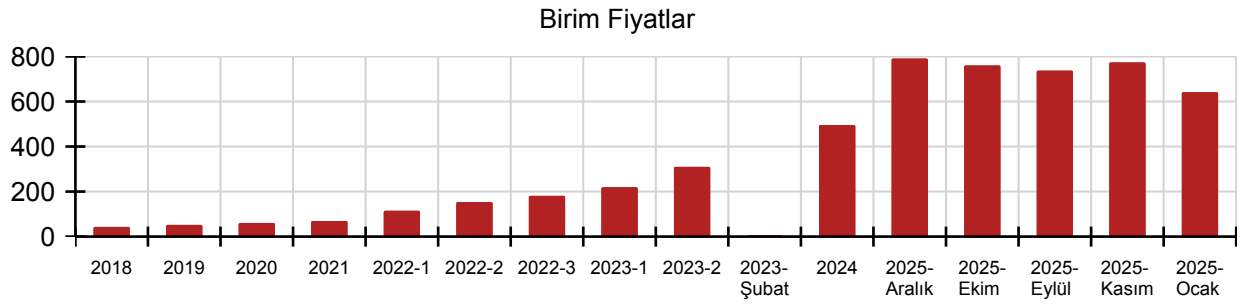

Yapım Şartları

İdarece belirlenen standart levha direğinin yerinden sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin iş başında temini, levha direğinin; gerektiğinde çukur kazılarak, varsa betonun kırılarak yerinden sökülmesi, iş başında yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökme ekibinin ve sökülen levha direğinin taşınması, sökülen levha direğinin İdarenin göstereceği uygun yerde depolanması ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sökülen levha direklerinin sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.063’deki "Standart Levha Direğinin Yerinden Sökülmesi " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Direklerin sökülmesi iç bilezik betonunun kırılması ve büz içindeki kumların çıkarılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,250000
		Sökülen Levhaların ve Sökme ekibinin taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.