KTK-28.010/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-28.010/1**
Tanımı	Genleşme Derzi Temini Ve Yerine Konulması
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13188,96	0,00	0,00
2024	10940,03	0,00	0,00
2023-2	7531,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5931,34	0,00	0,00
2022-3	5041,83	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	3758,39	0,00	0,00
2021	2222,83	0,00	0,00
2020	1861,95	0,00	0,00
2019	1609,43	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-28.010/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

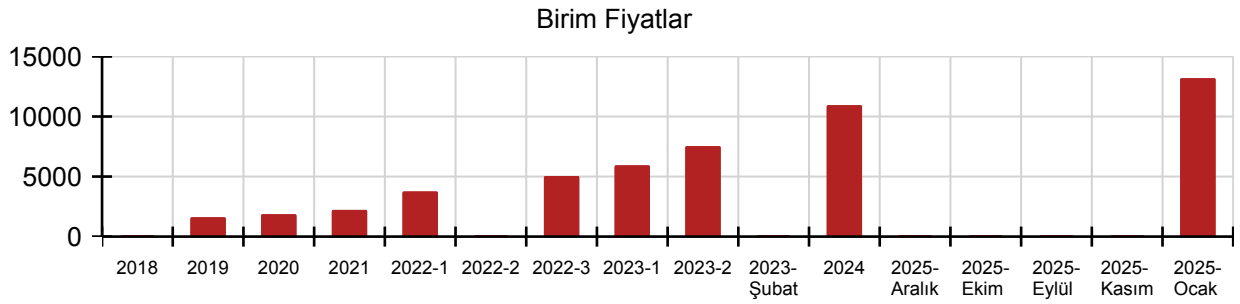

Yapım Şartları

İdarece istenilen özellikte proje ve şartnamesine uygun su sızdırmaz elastik tip köprü genleşme derzi malzemesinin temini, varsa mevcut genleşme derzlerinin sökülmesi ve yeni genleşme derz malzemesinin uygulanması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
İdarenin istediği tip ve özellikte köprü proje şartnamesine uygun köprü genleşme derzi malzemelerinin temini ve nakli. Temini ve nakli esnasında yapılan her türlü yükleme, boşaltma ve istifleme, sigorta, teminat, damga vergisi, akreditif gümrükleme, depolama vs. masrafları, çalışmalara başlamadan önce gerekli trafik emniyetini sağlayacak şekilde trafik işaretlemelerinin yapılması, çalışmaların yapıldığı sürece bunların korunması ve iş bitiminde bunların kaldırılması, mevcut genleşme derzinin sökülmesi için aşınma tabakasının kesilmesi, mevcut genleşme derzinin köprü elemanlarına zarar vermeden sökülmesi, sökülen bu malzemelerin idarenin göstereceği yere taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, bozuk beton yüzeyin çabuk mukavemet kazanan hazır tamir harcı ile onarılması, derz boşluğu üzerine çelik sacın oturtulması, yeni genleşme derz sisteminin şartnamesine göre hazırlanması, hazırlanan malzemenin derz boşluğuna yerleştirilmesi, sıkıştırılması bu işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, alet ve edevatın iş başında temini, çalıştırılması ve bekletilmesi karşılığı işyerinde yapılan her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma bedelleri ile bu işlerde kullanılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik bedelleri ve idarece gerekli görülmesi halinde laboratuvar deneylerinin yapılması, söküm ve montaj sırasında oluşan beton parçaları ve artık malzemenin depolanması, vasıtalara yüklenmesi, depoya nakli ve boşaltılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Yapılan uygulamanın m cinsinden uzunluğudur.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-28.010/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.