# KGM/15.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/15.058** |
| Tanımı | Lastik Tekerlekli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1412,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1381,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1361,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1322,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1141,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 891,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 579,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 405,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 292,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 211,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 126,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 109,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 94,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 77,56 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/15.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

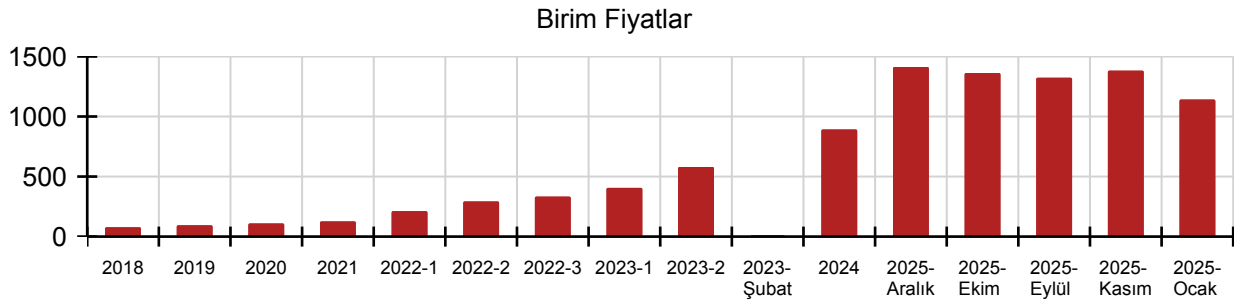


## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 7-8 tonluk (8 ton dâhil) statik ağırlıkta lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırma yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Lastik tekerlekli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.058'deki "Lastik Tekerlekli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (7-8 tonluk-8 ton dâhil)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarım tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/15.058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.