KGM/16.080/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.080/HR**
Tanımı	Yerinde dökme kazıkların alt uçlarına soğanbaşı yapılması (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6775,13	0,00	0,00
2025-Kasım	6653,99	0,00	0,00
2025-Ekim	6603,09	0,00	0,00
2025-Eylül	6467,49	0,00	0,00
2025-Ocak	5761,36	0,00	0,00
2024	4613,35	0,00	0,00
2023-2	3067,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2484,91	0,00	0,00
2022-3	1910,56	0,00	0,00
2022-2	1730,91	0,00	0,00
2022-1	1110,89	0,00	0,00
2021	606,03	0,00	0,00
2020	536,18	0,00	0,00
2019	463,80	0,00	0,00
2018	390,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.080/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

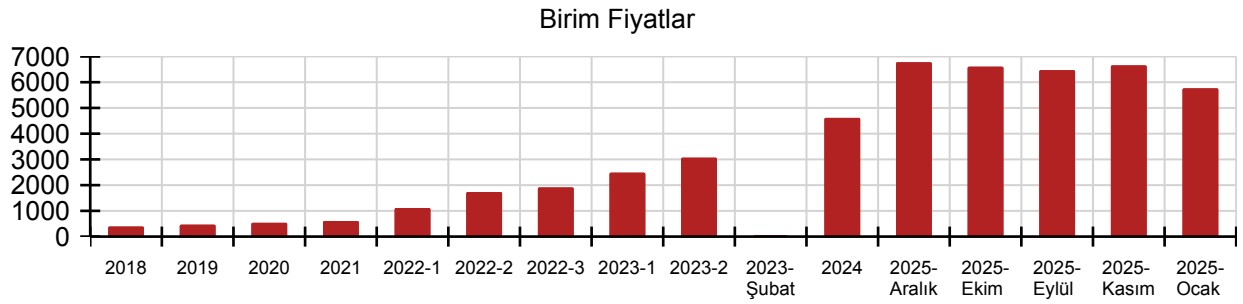

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.080/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,850000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,700000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000
		Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,001950
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,750000
		Betonaj:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,050000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,350000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.