

15.470.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.470.1215 (Y.28.645/C25)
Tanımı	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1248,00	0,00	0,00
2023-2	925,74	0,00	0,00
2023-1	918,25	0,00	0,00
2022-3	757,66	0,00	0,00
2022-2	745,19	0,00	0,00
2022-1	407,05	0,00	0,00
2021	190,66	0,00	0,00
2020	163,70	0,00	0,00
2019	141,89	0,00	0,00
2018	104,18	0,00	0,00
2017	85,76	0,00	0,00
2016	75,53	0,00	0,00
2015	66,98	0,00	0,00
2014	58,46	0,00	0,00
2013	55,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

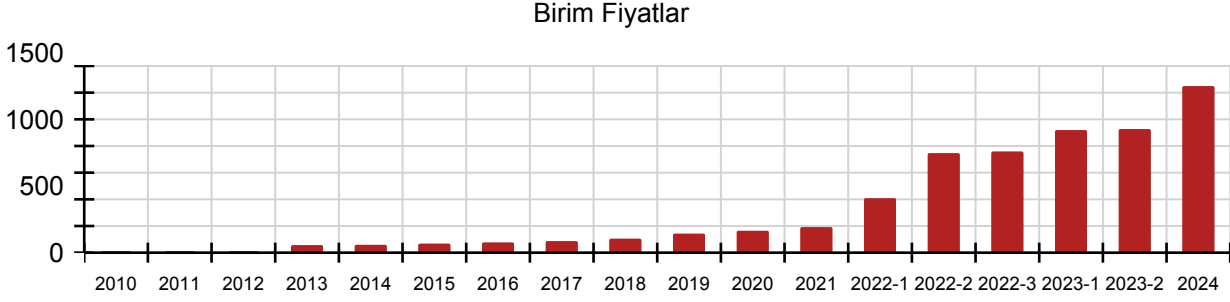

Yapım Şartları

6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.380.1545	04.645/05E	6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)	m²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik :		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.