

15.225.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.2002 (Y.18.110/06E02)
Tanımı	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1500,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1486,11	0,00	0,00
2025-Ekim	1471,13	0,00	0,00
2025-Eylül	1446,11	0,00	0,00
2025-Ocak	1306,09	0,00	0,00
2024	1018,64	0,00	0,00
2023-2	828,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	671,56	0,00	0,00
2022-3	413,68	0,00	0,00
2022-2	401,15	0,00	0,00
2022-1	241,18	0,00	0,00
2021	147,84	0,00	0,00
2020	125,90	0,00	0,00
2019	112,80	0,00	0,00
2018	93,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

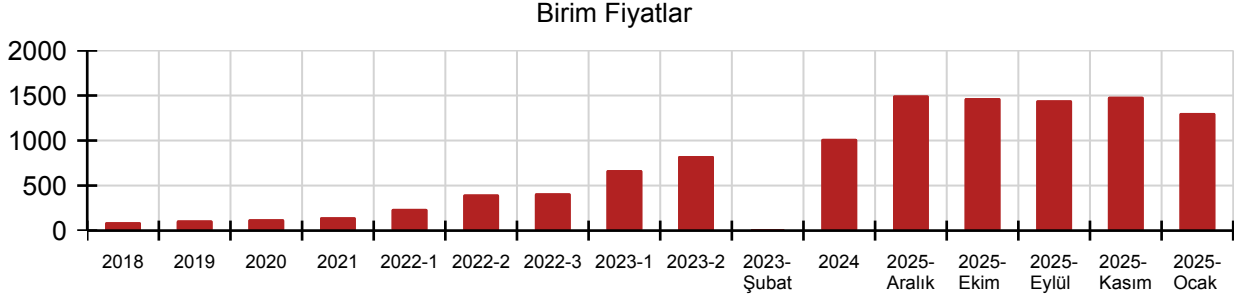

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2763	04.749/06E02	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m ²		
10.130.2763	04.749/06E02	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,028000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,580000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,290000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.