

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1901 (Y.18.110/06D01)
Tanımı	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1101,76	0,00	0,00
2025-Kasım	1090,94	0,00	0,00
2025-Ekim	1079,35	0,00	0,00
2025-Eylül	1059,99	0,00	0,00
2025-Ocak	953,36	0,00	0,00
2024	743,43	0,00	0,00
2023-2	595,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	477,86	0,00	0,00
2022-3	297,61	0,00	0,00
2022-2	286,75	0,00	0,00
2022-1	177,54	0,00	0,00
2021	108,64	0,00	0,00
2020	92,41	0,00	0,00
2019	82,91	0,00	0,00
2018	68,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

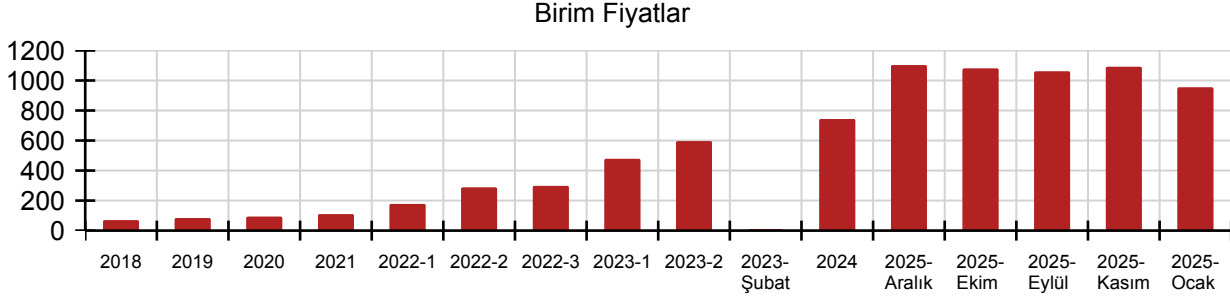

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2742	04.749/06D01	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$		
10.130.2742	04.749/06D01	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.