

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.225.1902 (Y.18.110/06D02)</b>                                                                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması<br>(3,50 N/mm <sup>2</sup> ve 500 kg/m <sup>3</sup> ) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                         |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1293,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1281,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1267,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1246,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1124,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 876,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 709,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 574,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 354,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 343,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 210,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 128,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 109,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 98,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 81,74        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

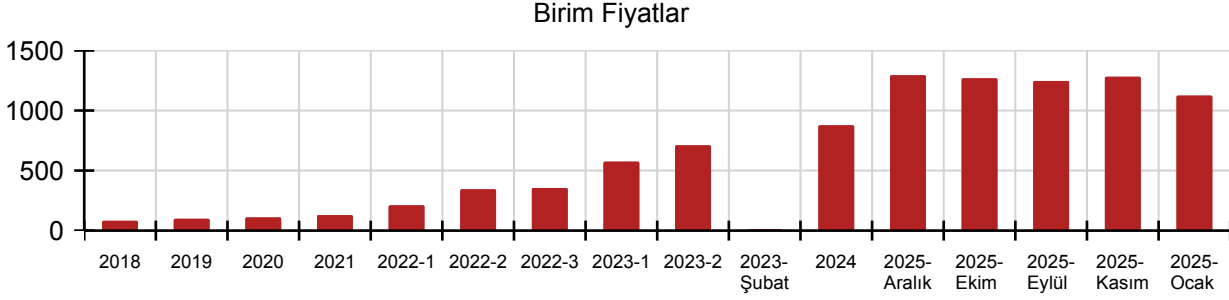

### Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.  
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                      |                |          |
| 10.130.2743 | 04.749/06D02    | 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı                                          | m <sup>2</sup> | 1,030000 |
|             |                 | Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$ |                |          |
| 10.130.2743 | 04.749/06D02    | 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı                                          | m <sup>2</sup> | 0,051500 |
| 19.100.1104 | 03.638/1(Y)     | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti                                                | Saat           | 0,026000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                      |                |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası                                                                                | Saat           | 0,520000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat           | 0,260000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)                                   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.