

15.225.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1903 (Y.18.110/06D03)
Tanımı	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1484,83	0,00	0,00
2025-Kasım	1471,08	0,00	0,00
2025-Ekim	1456,55	0,00	0,00
2025-Eylül	1432,15	0,00	0,00
2025-Ocak	1294,76	0,00	0,00
2024	1010,04	0,00	0,00
2023-2	824,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	670,53	0,00	0,00
2022-3	412,28	0,00	0,00
2022-2	400,54	0,00	0,00
2022-1	242,83	0,00	0,00
2021	148,58	0,00	0,00
2020	126,49	0,00	0,00
2019	113,98	0,00	0,00
2018	94,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

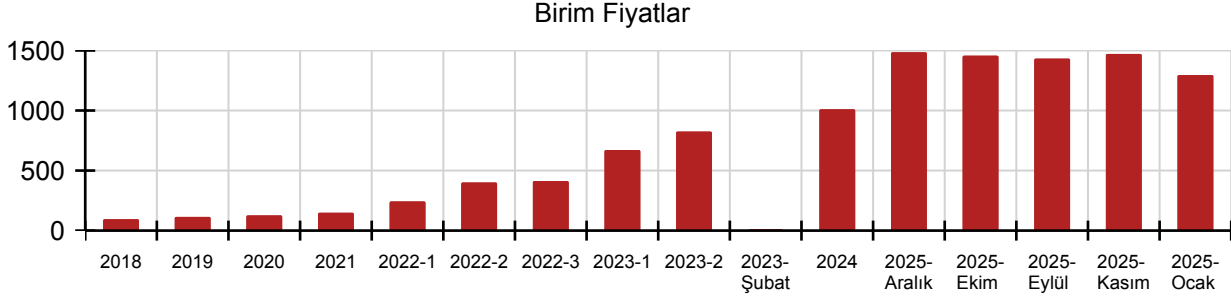

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2744	04.749/06D03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$		
10.130.2744	04.749/06D03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,027000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,540000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,270000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.