

15.225.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1904 (Y.18.110/06D04)
Tanımı	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1676,34	0,00	0,00
2025-Kasım	1661,14	0,00	0,00
2025-Ekim	1645,14	0,00	0,00
2025-Eylül	1618,21	0,00	0,00
2025-Ocak	1465,44	0,00	0,00
2024	1143,33	0,00	0,00
2023-2	939,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	766,86	0,00	0,00
2022-3	469,59	0,00	0,00
2022-2	457,43	0,00	0,00
2022-1	275,49	0,00	0,00
2021	168,54	0,00	0,00
2020	143,53	0,00	0,00
2019	129,49	0,00	0,00
2018	107,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

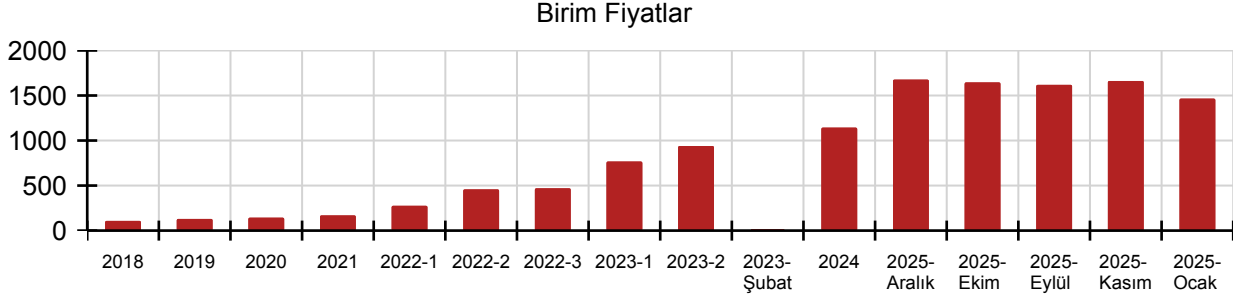

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2745	04.749/06D04	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$		
10.130.2745	04.749/06D04	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,028000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,560000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,280000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.