

15.225.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1906 (Y.18.110/06D06)
Tanımı	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2059,41	0,00	0,00
2025-Kasım	2041,26	0,00	0,00
2025-Ekim	2022,33	0,00	0,00
2025-Eylül	1990,36	0,00	0,00
2025-Ocak	1806,85	0,00	0,00
2024	1409,93	0,00	0,00
2023-2	1168,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	959,54	0,00	0,00
2022-3	584,25	0,00	0,00
2022-2	571,21	0,00	0,00
2022-1	340,79	0,00	0,00
2021	208,45	0,00	0,00
2020	177,60	0,00	0,00
2019	160,53	0,00	0,00
2018	133,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

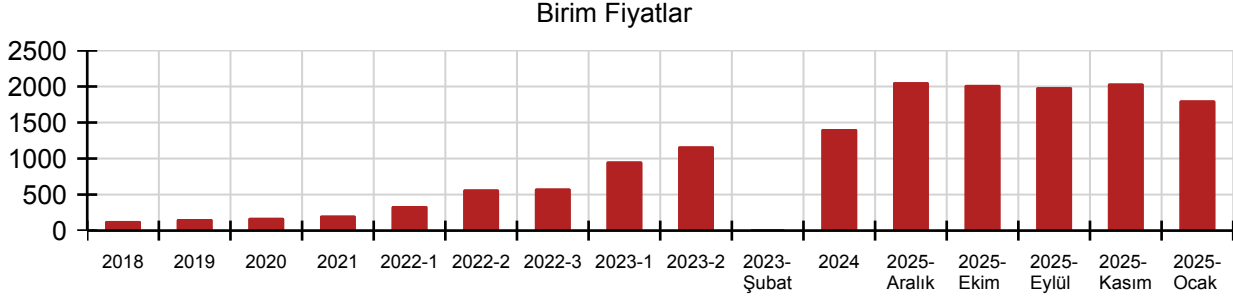

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2747	04.749/06D06	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$		
10.130.2747	04.749/06D06	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.