

15.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.180.1001 (Y.21.001/01)
Tanımı	Ahşaptan seri kalıp yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	332,46	0,00	0,00
2025-Kasım	329,33	0,00	0,00
2025-Ekim	322,58	0,00	0,00
2025-Eylül	313,29	0,00	0,00
2025-Ocak	267,76	0,00	0,00
2024	198,76	0,00	0,00
2023-2	130,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,44	0,00	0,00
2022-3	67,09	0,00	0,00
2022-2	58,28	0,00	0,00
2022-1	48,10	0,00	0,00
2021	29,69	0,00	0,00
2020	24,68	0,00	0,00
2019	21,21	0,00	0,00
2018	17,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

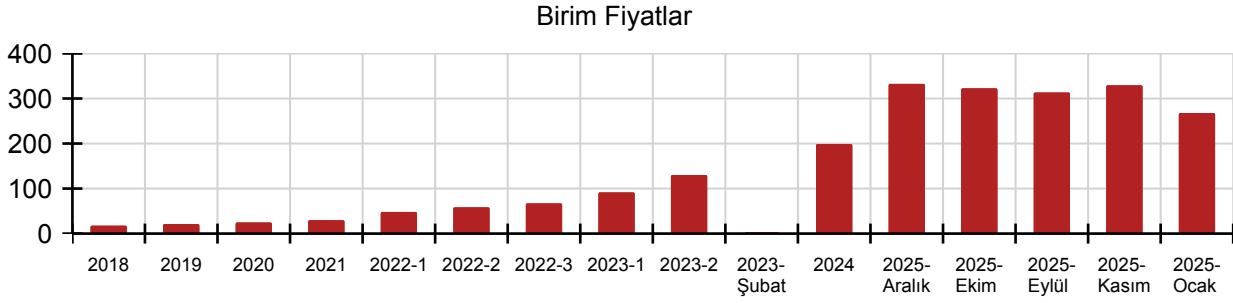

Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış 2. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıfatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır.

Not: Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

15.180.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta $0,030/10=0,003$ Kadron $0,020/10=0,002$ Toplam = 0,005 (zayıyla)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1086		Ahşap Kalıpcı (Betonarme)	Saat	0,300000
10.100.1090		Kalıp İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.