

KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.3001

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından Harpuştanın Yerinde Islahı

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1906,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1889,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1548,54	0,00	0,00
2024	1089,49	0,00	0,00
2023-2	687,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	487,83	0,00	0,00
2022-3	322,98	0,00	0,00
2022-2	263,95	0,00	0,00
2022-1	243,28	0,00	0,00
2021	155,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

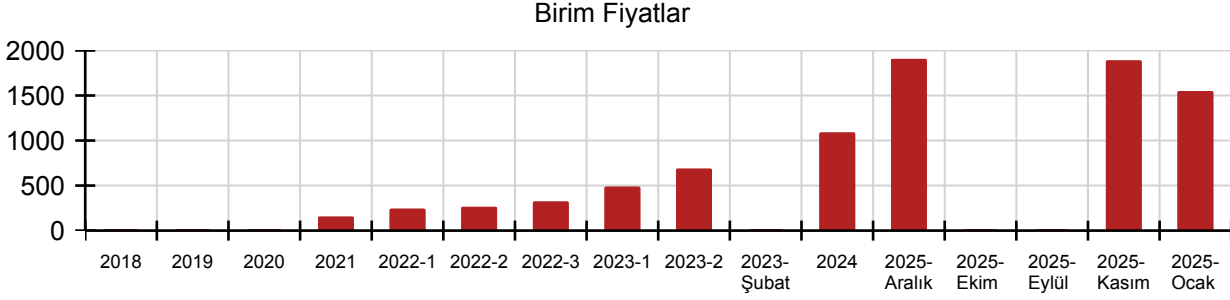

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdarenin direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak mevcut yonu taşıdan harpuştanın yerinden sökülmeden ince dişli el tarađı ile işlenerek hidrolik kireç harcı ile ıslah edilmesi ve harpuştta taşlarının biri birine yanaştırılması, aradaki boşlukların kapatılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: İslah edilen harpuştanın üst yüzeyi metrekare olarak ölçülerek ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.