KTB.50.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.3002**
Tanımı	Yonu taşı tozu ve beyaz çimento harcı ile pahlı dişli taraklı ortalama 10 cm yüksekliğinde harpuşta yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5660,25	0,00	0,00
2025-Kasım	5610,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4603,29	0,00	0,00
2024	3497,40	0,00	0,00
2023-2	2179,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1445,01	0,00	0,00
2022-3	943,76	0,00	0,00
2022-2	751,03	0,00	0,00
2022-1	689,55	0,00	0,00
2021	448,51	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

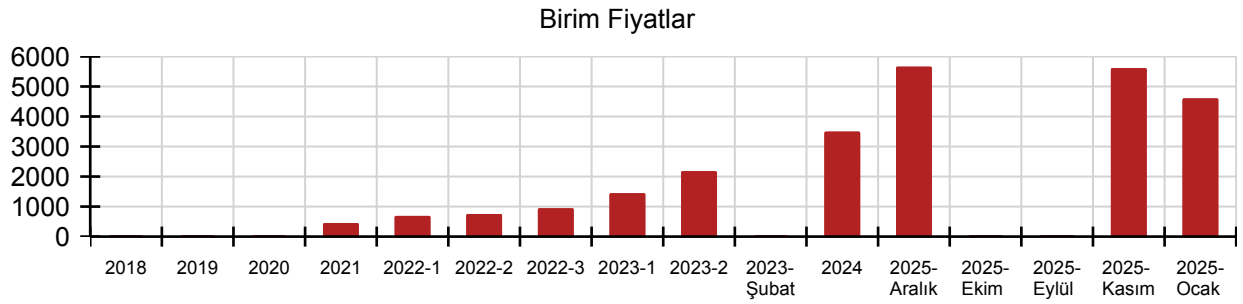

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, beyaz çimentolu imitasyon harcının hazırlanması, kalıba dökülmesi, pirizini aldıktan sonra taraklanması, damlalık ve pahın açılması, ortalama 10 cm yüksekliğinde meyilli ve istenilen şekilde harpuştanın yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan harpuştanın yatay izdüşüm üzerinden alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
05.KTB.1001		250 doz çimento harcı (kalın kum ile)	m³	0,050000
05.KTB.1002		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı	m³	0,060000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.