KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.4005**
Tanımı	Blok taşların numaralandırılıp mobil vinçle boş alana yerleştirilmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4373,88	0,00	0,00
2025-Kasım	4305,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3526,83	0,00	0,00
2024	2569,59	0,00	0,00
2023-2	1683,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1283,38	0,00	0,00
2022-3	1017,79	0,00	0,00
2022-2	888,45	0,00	0,00
2022-1	680,60	0,00	0,00
2021	410,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

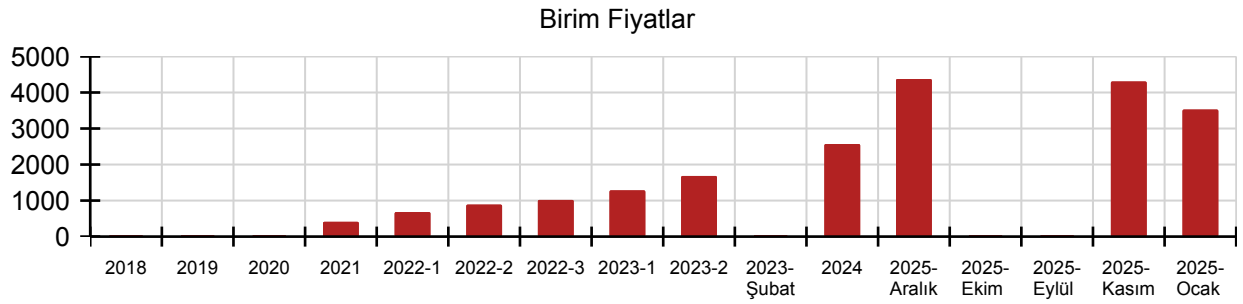

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Restorasyon projesi, kazı başkanlığı ve idarenin yönlendireceği şekilde antik blok taşların numaralanması daha sonra taşlara zarar vermeden mobil vinç vasıtasıyla ahşapla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı başkanlığının uygun bulacağı boş alana yerleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiyatı, işçilik, nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Taşınan eserlerin hacmi metreküp cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000
		Vinç Çalışması karşılığı		
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyona monte edilmiş)	Adet	0,000083
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,480000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.