

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4005

Tanımı Blok taşların numaralandırılıp mobil vinçle boş alana yerleştirilmesi

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4373,88	0,00	0,00
2025-Kasım	4305,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3526,83	0,00	0,00
2024	2569,59	0,00	0,00
2023-2	1683,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1283,38	0,00	0,00
2022-3	1017,79	0,00	0,00
2022-2	888,45	0,00	0,00
2022-1	680,60	0,00	0,00
2021	410,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

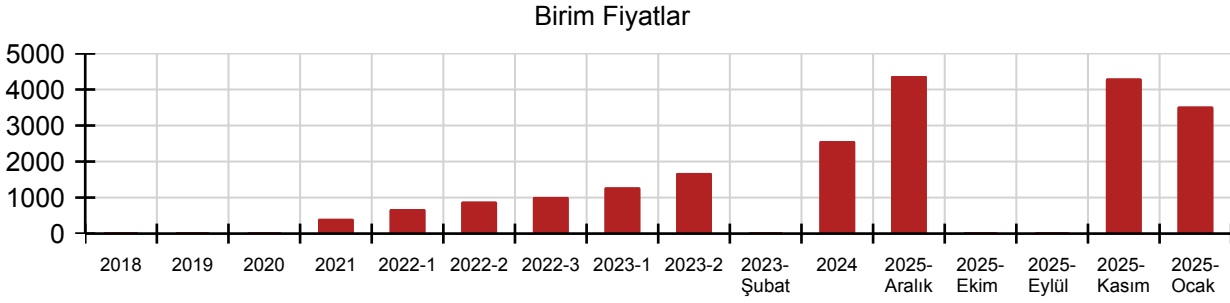

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Restorasyon projesi, kazı başkanlıđı ve idarenin yönlendireceđi şekilde antik blok taşların numaralanması daha sonra taşlara zarar vermeden mobil vinç vasıtasıyla ahşapla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı başkanlıđının uygun bulacađı boş alana yerleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.
ÖLÇÜ : Taşınan eserlerin hacmi metreküp cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,060000
		Vinç Çalışması karşılığı		
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyona monte edilmiş)	Adet	0,000083
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,480000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.